

Montaż rur próżniowych

do Vitosol 300-TM, typ SP3C

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo

Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia.



Uwaga

Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej należy odłączyć je od napięcia (np. przy pomocy oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego) i zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.

Naprawianie podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające zagraża bezpieczeństwu eksploatacji instalacji. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części przez tę firmę dopuszczone.

Montaż rur próżniowych



Niebezpieczeństwo

Ostrożnie obchodzić się z rurami próżniowymi. Rozbite rury próżniowe mogą spowodować obrażenia. Należy zakładać rękawice i okulary ochronne.



Niebezpieczeństwo


Kondensator rur próżniowych mocno się nagrzewa pod wpływem promieniowania słonecznego. Nosić rękawice ochronne.

Montaż rur próżniowych (ciąg dalszy)

Wskazówki montażowe

- **Powleczona** strona absorbera ma być skierowana w kierunku słońca.
- Między montowanymi elementami nie mogą znajdować się części izolacji.
- Powierzchnia kondensatora musi pozostać czysta.
- Włożyć kondensator do mocowania kondensatora w wymienniku ciepła.


Na dachach nieskierowanych dokładnie na południe ustawić kąt nachylenia absorbera (patrz skala na rysunku na stronie 3).



Uwaga

Po zamocowaniu nie należy już montować i wyrównywać rur próżniowych (obracać). Może to skutkować uszkodzeniami rur.

Montaż rur próżniowych (ciąg dalszy)

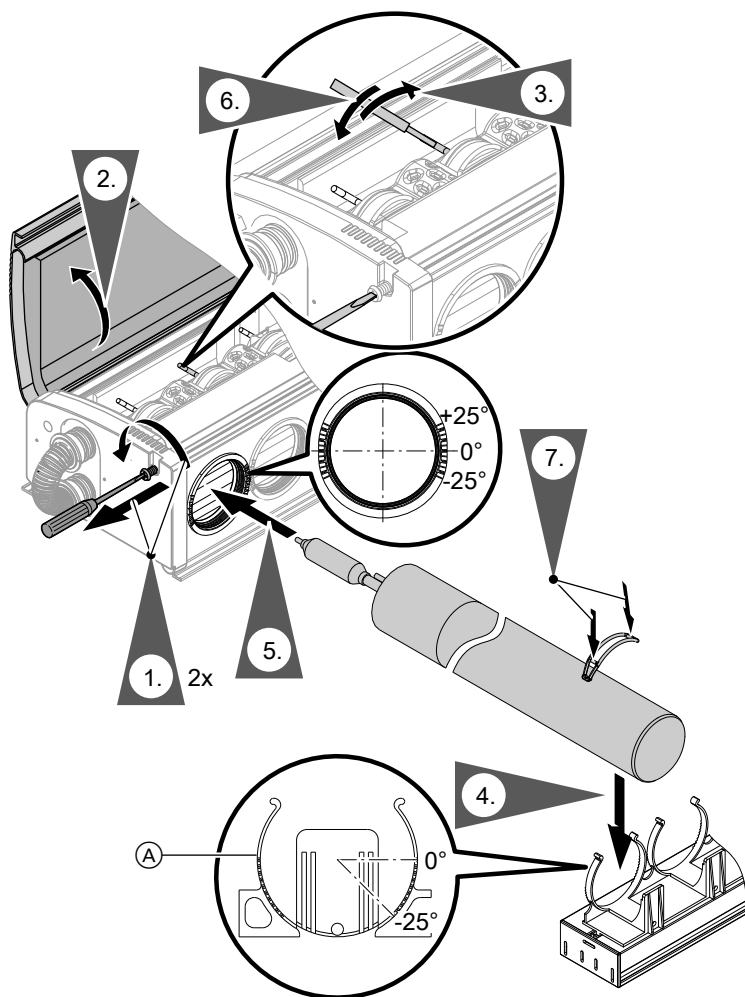

Wskazówka do etapu roboczego 4:
 Uważać, aby nie uszkodzić uchwytu
 rurowego (A).

Wskazówka do etapu roboczego 5:
 Jeśli ciężko jest wsunąć rury próżniowe
 w uszczelki gumowe, zwilżyć uszczelki
 wodą.

Montaż rur próżniowych (ciąg dalszy)



Uwaga

Jeżeli zaraz po montażu instalacja solarna nie zostanie napełniona czynnikiem grzewczym, kolektory mogą ulec uszkodzeniu.

Zabezpieczyć kolektory przed promieniowaniem słonecznym za pomocą osłony.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

5792671 Zmiany techniczne zastrzeżone!