
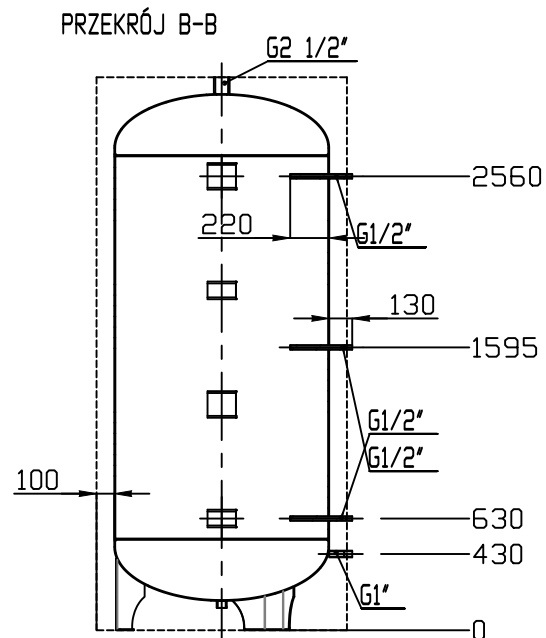


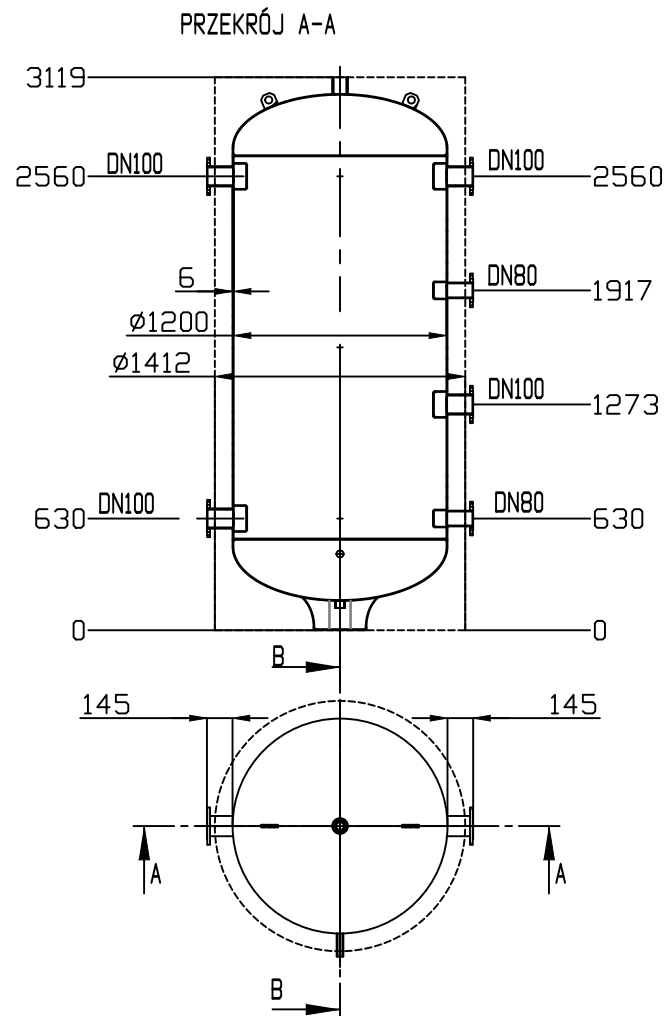

Bufor 3000 L
DIS 3000

DIS 3000

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczu skay

Zmiany					Materiał	Ciepło
	Nr	Opis	Data	Nazwisko	Nazwa BUFOR GRZEWICZY DIS 3000	
Proj./Spraw.	Nazwisko S.Tomaszewski	S.Tomaszewski	Podpis	Data 2016-04-14		
Rysował		S.Tomaszewski				
Zatwierdz.						
VIESMANN					Nr rys.	
					Podziałka 1:25	Format A4
					Nr. Arkusza 1 z 1	