

EWS-160

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej EWS 160,
z grzałką elektryczną o mocy 2,2 kW



Atrakcyjny cenowo i niezawodny w eksploatacji podgrzewacz ciepłej wody użytkowej EWS 160 do ustawienia obok albo pod kotłem grzewczym.

Higiena podgrzewu wody w decydującym stopniu zależy od powierzchni wewnętrznej podgrzewacza. Dlatego firma Viessmann stawia na emaliowaną powłokę, która w połączeniu z zastosowaną anodą magnezową stanowi pewne i trwałe zabezpieczenie przed korozją.


Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 2,2 kW pozwala na wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.

Przegląd zalet podgrzewacza:

- + Wykorzystanie energii elektrycznej pozyskanej z fotowoltaiki do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zwiększenie auto-konsumpcji i magazynowanie nadwyżki energii.
- + Zastosowana węzownica o wyjątkowo dużej powierzchni wymiany ciepła zwiększa sprawność i skraca czas podgrzewu wody użytkowej.
- + Wysoka estetyka wykonania podgrzewacza ze zintegrowaną grzałką i wbudowanym regulatorem.

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej EWS 160,
z grzałką elektryczną o mocy 2,2 kW

VIESSMANN

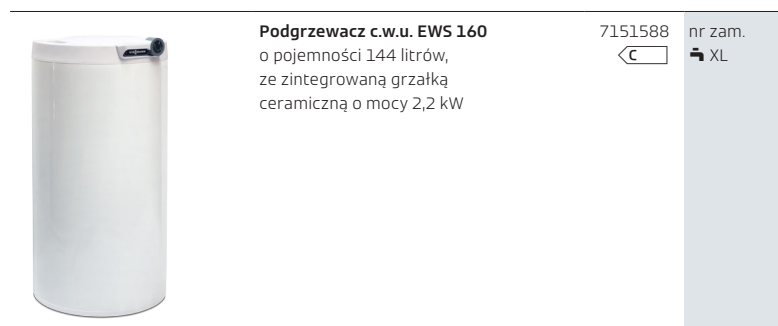

Pakiety promocyjne kotłów kondensacyjnych z podgrzewaczem EWS 160 znajdują się w Cenniku Instalatora.



Panel sterowania podgrzewacza

- 1 Dioda pracy grzałki
- 2 Pokrętko termostatu

Dane techniczne		EWS 160
Pojemność zbiornika	litry	144
Maksymalne nadciśnienie robocze w zbiorniku	bar	6
Maksymalne nadciśnienie robocze w wymienniku ciepła (wężownicy)	bar	10
Przyłącze elektryczne elementów obsługowych		1/N/PE ~ 230V/50Hz
Stopień ochrony		IP 42
Maksymalna temperatura robocza w zbiorniku	°C	80
Maksymalna temperatura robocza w wymienniku ciepła	°C	110
Zalecana temperatura c.w.u.	°C	60
Maksymalna masa podgrzewacza c.w.u. bez wody	kg	77
Powierzchnia czynna wymiennika ciepła	m ²	1,45
Znamionowa moc cieplna przy temperaturze wody grzewczej 80°C i przepływie 720 l/h	kW	32
Wymiary średnica × wysokość	mm	584 × 1090
Czas nagrzewania zawartości podgrzewacza od 10°C do 60°C	min	16
Klasa efektywności energetycznej		C
Straty dyżurne	W	65
Moc grzałki elektrycznej	kW	2,2



Przekrój schematyczny podgrzewacza c.w.u. EWS 160 z widoczną wężownicą

Zabudowana, ceramiczna grzałka elektryczna

Podgrzewacz wyposażony jest w wbudowaną ceramiczną grzałkę elektryczną o mocy 2,2 kW:

- + Równomiernie ogrzewana cała pojemność zasobnika
- + Wyeliminowanie problemu osadzania się kamienia na powierzchni grzałki (sucha grzałka ceramiczna)
- + Wymiana grzałki bez konieczności spuszczenia wody z zasobnika - (grzałka znajduje się w zewnętrznej metalowej tulei)
- + Wbudowany termostatyczny regulator grzałki
- + Grzałka może wykorzystywać energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne



Zintegrowana grzałka elektryczna o mocy 2,2 kW w metalowej tulei

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company

9440 910 PL 07/2026

Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmanni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.
© 2026 Carrier. All Rights Reserved.