

Podłączenie termostatu **ViCare** (on/off // modulowanego) do kotłów:

- Vitodens 050-W B0KA
- Vitodens 100-W B1HF/B1KF



The image displays three sequential screenshots from the Vitoguide mobile application. The first screenshot, titled 'Instalacja', shows the user at 'Krok 8' of the 'Bieżące uruchomienie' (Current start) process for a 'Vitodens serii 050'. It features buttons for 'Zacząć nowy' (Start new) and 'Wznawianie' (Resume). Below this, there are sections for 'Nowe uruchomienie' (New start) with a '+ Dodaj urządzenie' (Add device) button, and 'Aktywne urządzenia' (Active devices) where 'Termostat ViCare' is highlighted with a red circle. The second screenshot, titled 'Wybierz typ urządzenia' (Select device type), shows two options: 'Vitodens serii 050' and 'Vitodens serii 1', both with 'Skonfiguruj >' (Configure) buttons. The third screenshot, titled 'Termostat ViCare', asks 'Chcesz zrealizować kod aktywacyjny ViCare Thermostat?' (Do you want to activate the ViCare Thermostat code?) with radio buttons for 'Tak' (Yes) and 'Nie' (No). A 'Kontynuuj' (Continue) button is visible at the bottom right of the third screenshot.

**Instalacja** 12:18 80% T-Mobile

**Wybierz typ urządzenia** 12:18 80% T-Mobile

**Termostat ViCare** 13:21 85% T-Mobile

**Bieżące uruchomienie** Krok 8

Vitodens serii 050

Zacząć nowy Wznawianie

**Nowe uruchomienie**

+ Dodaj urządzenie

Uruchomienie pojedynczego urządzenia

**Aktywne urządzenia**

**Termostat ViCare**

Rozszerz funkcjonalność kotłów Vitodens serii 1 o czujnik klimatyczny.

**Wymiana części zamiennych**

Utwórz kopię zapasową i ponownie zastosuj dane w przypadku wymiany instalacji.

Przerwano

**Skonfiguruj**

**Vitodens serii 050**

Vitodens 050-W, 100-E, 100-C – Gazowy kocioł kondensacyjny z interfejsem Wi-Fi

Skonfiguruj >

**Vitodens serii 1**

Vitodens 100-W, 111-W, 111-F, 141-F – Gazowy kocioł kondensacyjny z interfejsem Wi-Fi

Skonfiguruj >

**Chcesz zrealizować kod aktywacyjny ViCare Thermostat?**


Czy chcesz wprowadzić voucher na ViCare Thermostat?

Tak

Nie

**Kontynuuj**

Uruchomienie odbywa się poprzez aplikację mobilną **Vitoguide**

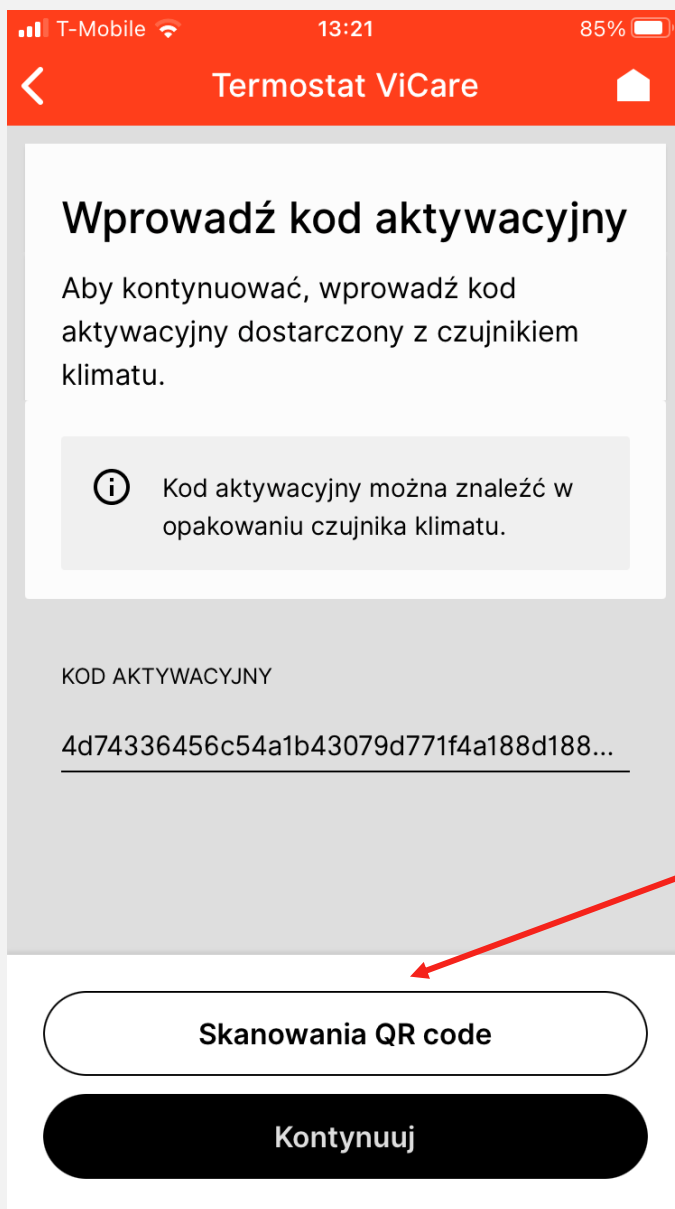

Zeskanuj za pomocą aplikacji **Vitoguide** lub wpisz ręcznie kod znajdujący się na dołączonej ulotce. Voucher jest **jednorazowy** jeżeli go wykorzystasz skontaktuj się z naszą infolinią serwisową.



**Połączenie bezprzewodowe z Vitodens serii 1**

- 1 Na ekranie powinien pojawić się napis „AP”, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia.
- 2 Zeskanuj kod QR na urządzeniu, aby automatycznie połączyć się z WiFi.

**Połączono**

**Vitodens serii 1**


Nr fabryczny

**7544688102085125**

**Kontynuuj z kodem QR**

**Kontynuuj**

W celu połączenia się z kotłem włącz tryb **Access Point** (opis tej czynności znajduje się w instrukcji serwisowej) i zeskanuj kod QR (ze znacznikiem Wi-Fi) umieszczony na regulatorze kotła

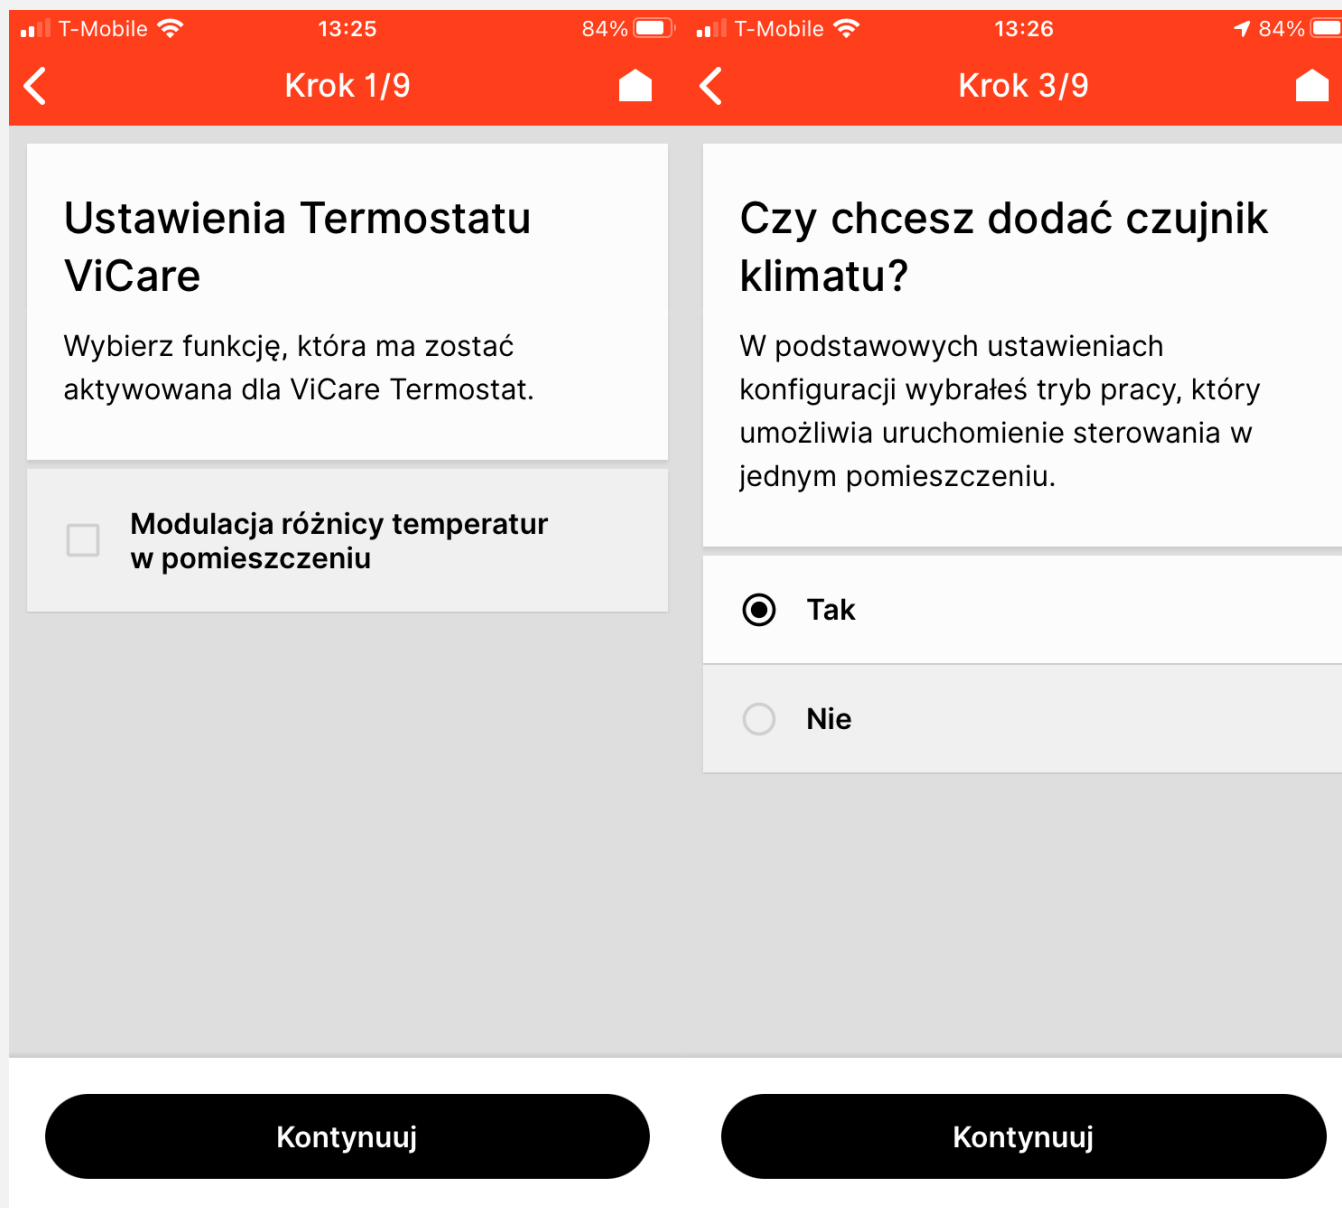

T-Mobile 13:26 84%


Krok 4/9

## Umieszczenie baterii

Zanim podłączysz czujnik klimatu, upewnij się, że bateria jest włożona. Jeśli potrzebujesz pomocy, przeczytaj poniższe instrukcje.

### 1. Włóż baterię

Otwórz czujnik, obracając płytkę tylną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, po czym włóż baterię.

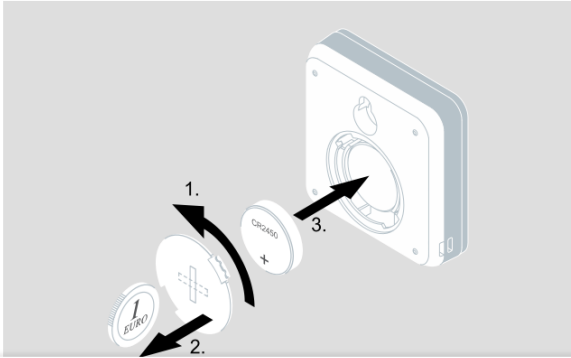

Kontynuuj





T-Mobile 13:26 84%

Krok 5/9

### Skanowania QR code

W kolejnym kroku zeskanuj kod QR.  
Znajduje się z tyłu czujnika klimatu.




Wprowadzanie ręczne

**Kontynuuj z kodem QR**



T-Mobile 13:26 84%

Znaleziono urządzenie



### Zidentyfikowane


Czujnik klimatu

Nr fabryczny


**14B457FFFEA7BCB4**

C91849D0FC30E34F027560EA073DB1CB5862

**Kontynuuj**

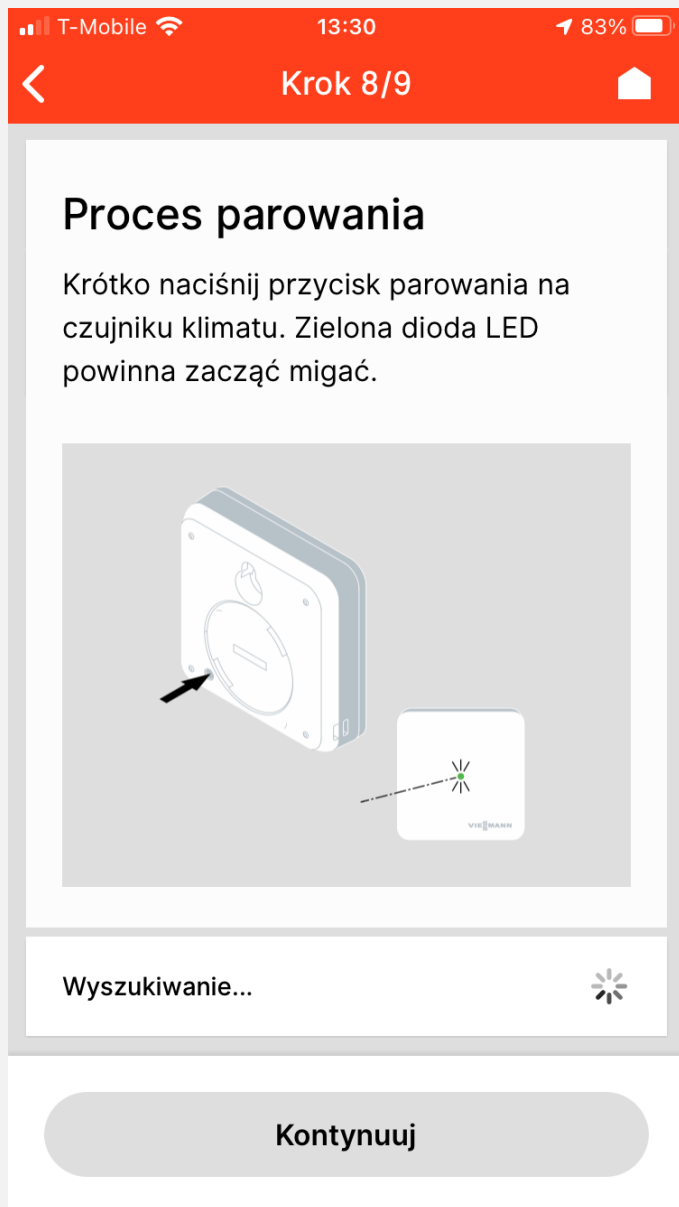



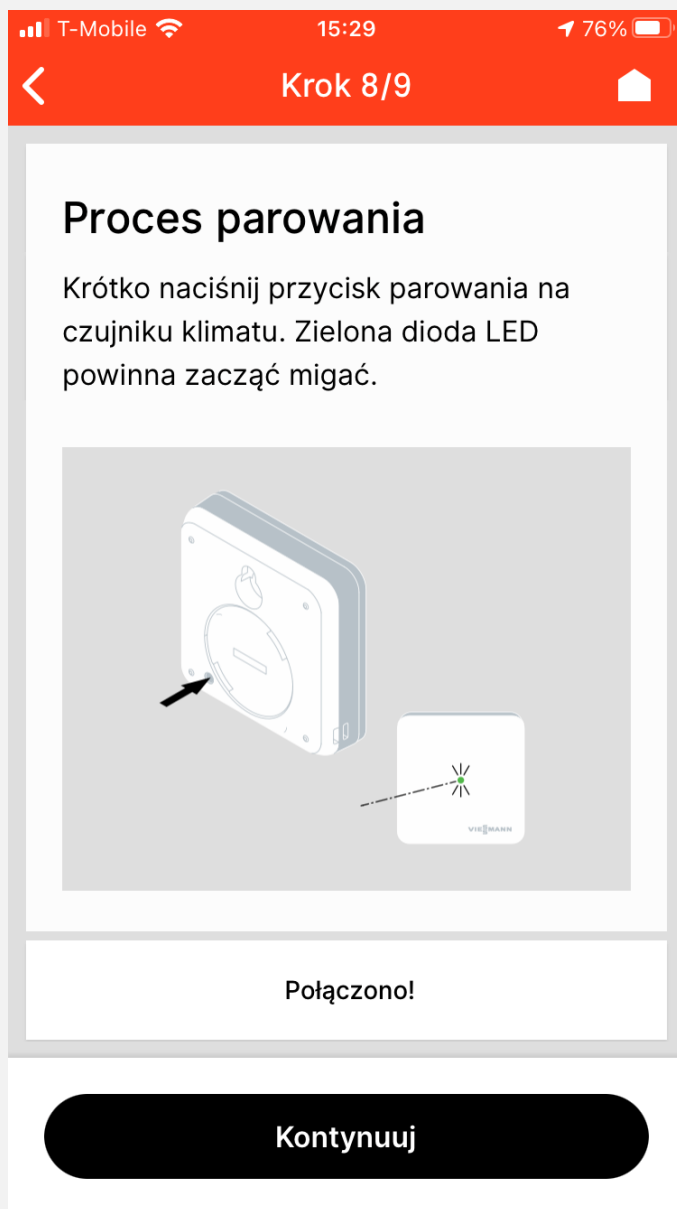

### Dioda powinna migać zielonym światłem.

W problemie z zakończeniem procesu parowania należy wykonać **RESET**. Przytrzymaj przycisk umieszczony na tylnej pokrywie do momentu aż zaświeci się **czerwona** dioda. Następnie w ciągu 10 sekund wcisnąć przycisk 5 razy.



