

Dane techniczne

Nr zam. i ceny: patrz cennik



Pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali, z powłoką emaliowaną Ceraprotect

VITOCELL 100-V

Biały (vitoparl)

160 l, typ CVAA, CVAB-A

200 l, typ CVAA, CVAB-A

300 l, typ CVAB-300-S2

500 l, typ CVA-500-S1

Grafitowy (Vitographite)

160 l, typ CVAA

200 l, typ CVAA

300 l, typ CVAB-300-S2


500 l, typ CVA-500-S1

750 l, typ CVAA-750-S1

910 l, typ CVAA-910-S1

Zalety

Typ CVAB-A

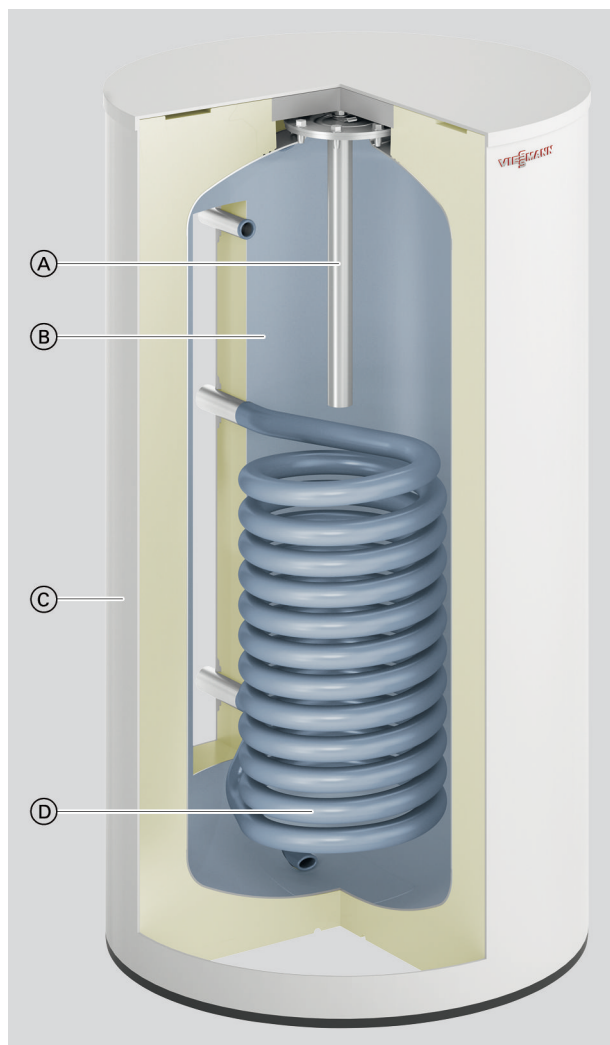

- Ⓐ Anoda magnezowa lub anoda ochronna
- Ⓑ Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu wykonana ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect
- Ⓒ Bardzo efektywna całkowita izolacja termiczna
- Ⓓ Podgrzew całej objętości wody dzięki węzownicy grzewczej sięgającej do dna pojemnościowego podgrzewacza cwu

- Zabezpieczona przed korozją komora pojemnościowego podgrzewacza cwu ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
- Dodatkowo ochronę katodową zapewnia ochronna anoda magnezowa, tytanowa anoda ochronna wchodzi w skład wyposażenia dodatkowego
- Podgrzew całej objętości wody dzięki węzownicy grzewczej sięgającej do dna pojemnościowego podgrzewacza cwu
- Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej dzięki szybkemu, równomiernemu podgrzewowi za pomocą węzownicy grzewczej o dużej powierzchni wymiany

- Uniwersalne zastosowanie – przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową możliwe jest połączenie kilku pojemnościowych podgrzewaczy cwu Vitocell 100-V w baterię podgrzewaczy przy pomocy przewodów zbiorczych.
- Na życzenie może zostać dostarczona lub zamontowana grzałka elektryczna (od 300 l).
- W celu ułatwienia montażu podgrzewacze Vitocell 100-V o pojemności od 500 l wyposażone są w zdejmowaną izolację termiczną.

Stan wysyłkowy

Typ CVAB-A

Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności **160 i 200 l**:

- Zamontowana izolacja termiczna
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Stopy regulacyjne
- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza ze stali, chroniona przed korozją emaliowaną powłoką Ceraprotect
- Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu anody antykorozyjnej
- Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu i dla regulatora temperatury cwu (średnica wewnętrzna 16 mm)

Typ CVAA, CVAA-750-S1 i CVAA-910-S1

Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności **160, 200, 750 i 910 l**:

- 160 i 200 l:
 - Zamontowana izolacja termiczna
 - Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
 - Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu i dla regulatora temperatury cwu (średnica wewnętrzna 16 mm)
- 750 i 910 l:

Zalety (ciąg dalszy)

- Zdejmowana izolacja termiczna
- Płaszcz z polistyrenu
- System zacisków do mocowania zanurzeniowych czujników temperatury na płaszczu pojemnościowego podgrzewacza cwu dla 3 zanurzeniowych czujników temperatury
- Stopy regulacyjne
- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza ze stali, chroniona przed korozją emaliowaną powłoką Cera-protect
- Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu anody antykorozyjnej

Typ CVAB-300-S2

Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności **300 l**:

- Zamontowana izolacja termiczna
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Stopy regulacyjne
- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza ze stali, chroniona przed korozją emaliowaną powłoką Cera-protect

- Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu anody antykorozyjnej
- Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu i dla regulatora temperatury cwu (średnica wewnętrzna 16 mm)

Typ CVA-500-S1

Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności **500 l**:

- Zdejmowana izolacja termiczna
- Płaszcz z polistyrenu
- Stopy regulacyjne
- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza ze stali, chroniona przed korozją emaliowaną powłoką Cera-protect
- Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu anody antykorozyjnej
- Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury wody w pojemnościowym zasobniku cwu i dla regulatora temperatury cwu (średnica wewnętrzna 16 mm)

Dane techniczne

Wskazówka dotycząca wydajności stałej

Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy ładującej pojemnościowy podgrzewacz cwu. Podana wydajność stała jest osiągana tylko wówczas, gdy znamionowa moc grzewcza urządzenia grzewczego jest $\geq$ wydajności stałej.

Wymiarowanie otworów montażowych

Ze względu na tolerancje występujące podczas produkcji rzeczywiste wymiary pojemnościowego podgrzewacza cwu mogą się nieznacznie różnić.

Dane techniczne


Typ		CVAA/ CVAB-A	CVAA/ CVAB-A	CVAB-300-S2	CVA-500-S1	CVAA-750-S1	CVAA-910-S1
Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Izolacja cieplna		Wydajność/ wysoka	Wydajność/ wysoka	Wydajność	standardowa	standardowa	standardowa
Pojemność wody użytkowej	I	160,1	199,7	302,5	503,2	725,6	866,1
Pojemność wody grzewczej	I	7,1	7,1	10,6	13,5	22,8	28
Objętość brutto	I	167,2	206,8	313,1	516,7	748,4	894,1
Numer rejestrowy DIN		9W241-13 MC/E					
Wydajność stała przy podanym poniżej przepływie objętościowym wody grzewczej – Przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C i następujących temperaturach wody grzewczej na zasilaniu							
90°C	kW	40	40	53	70	109	116
	l/h	982	982	1302	1720	2670	2861
80°C	kW	32	32	44	58	91	98
	l/h	786	786	1081	1425	2236	2398
70°C	kW	25	25	33	45	73	78
	l/h	614	614	811	1106	1794	1926
60°C	kW	17	17	23	32	54	58
	l/h	417	417	565	786	1332	1433
50°C	kW	9	9	18	24	33	35
	l/h	221	221	442	589	805	869
– Przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C i następujących temperaturach wody grzewczej na zasilaniu							
90°C	kW	36	36	45	53	94	101
	l/h	619	619	774	911	1613	1732
80°C	kW	28	28	34	44	75	80
	l/h	482	482	584	756	1284	1381
70°C	kW	19	19	23	33	54	58
	l/h	327	327	395	567	923	995
Przepływ objętościowy wody grzewczej dla podanych wydajności stałych	m ³ /h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ilość ciepła dyżurnego	kWh/ 24 h	1,21/0,96	1,38/1,00	1,56	2,29	2,52	2,82
Dopuszczalne temperatury							
– Po stronie wody grzewczej	°C	160	160	160	160	160	160
– Po stronie wody użytkowej	°C	95	95	95	95	95	95
Dopuszczalne ciśnienie robocze							
– Po stronie wody grzewczej	bar	10	10	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
– Po stronie wody użytkowej	bar	10	10	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Dane techniczne (ciąg dalszy)

Typ	CVAA/ CVAB-A	CVAA/ CVAB-A	CVAB-300-S2	CVA-500-S1	CVAA-750-S1	CVAA-910-S1
Podgrzewacz I	160	200	300	500	750	910
Izolacja cieplna	Wydajność/ wysoka	Wydajność/ wysoka	Wydajność	standardowa	standardowa	standardowa
Pojemność wody użytkowej I	160,1	199,7	302,5	503,2	725,6	866,1
Wymiary						
Średnica a (Ø)						
– Z izolacją termiczną mm	582/634	582/634	668	859	1062	1062
– Bez izolacji termicznej mm	—	—	—	650	790	790
Średnica b						
– Z izolacją termiczną mm	607/637	607/637	706	923	1110	1110
– Bez izolacji termicznej mm	—	—	—	837	1005	1005
Wysokość c						
– Z izolacją termiczną mm	1129	1349	1687	1948	1897	2197
– Bez izolacji termicznej mm	—	—	—	1844	1817	2123
Wymiar przechylenia						
– Z izolacją termiczną mm	1250/ 1275	1450/ 1470	1790	—	—	—
– Bez izolacji termicznej mm	—	—	—	1860	1980	2286
Masa całkowita Z izolacją termiczną kg	62/65	70/73	115	181	301	363
Powierzchnia grzewcza m ²	1,0	1,0	1,5	1,9	3,5	3,9
Konduktancja po stronie ciepłej wody użytkowej μS/cm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300
Klasa efektywności energetycznej (F → A⁺)	B / A	B / A	B	C	—	—
Kolor						
– Biały (vitoparl)	X	X	X	X	—	—
– Grafitowy Vito	Typ CVAA	Typ CVAA	X	X	X	X

Wymiary typu CVAA i CVBA-A

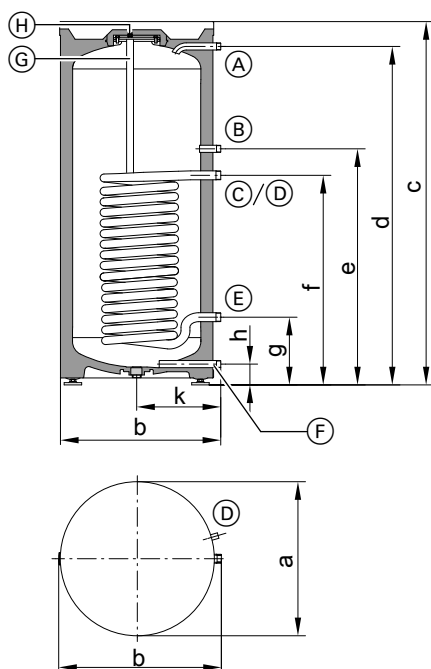

Dane techniczne (ciąg dalszy)


Przylączy

(A)	Ciepła woda użytkowa	R $\frac{3}{4}$	gwint zewn.
(B)	Cyrkulacja	R $\frac{3}{4}$	gwint zewn.
(C)	Zasilanie wodą grzewczą	G (3-K) 1	gwint zewn.
(D)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobie i dla regulatorów temperatury	Tuleja zanurzeniowa (średnica wewnętrzna 16 mm)	
(E)	Powrót wody grzewczej	G (3-K) 1	gwint zewn.
(F)	Zimna woda użytkowa i spust	R $\frac{3}{4}$	gwint zewn.
(G)	Magnezowa anoda ochronna	—	—
(H)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierkową, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—

Wymiary

Typ			CVAA		CVAB-A	
Podgrzewacz	I		160	200	160	200
Średnica (Ø)	a	mm	582	582	634	634
Szerokość	b	mm	607	607	637	637
Wysokość	c	mm	1128	1348	1129	1349
	d	mm	1055	1275	1055	1275
	e	mm	889	889	889	889
	f	mm	639	639	639	639
	g	mm	254	254	254	254
	h	mm	77	77	77	77
	k	mm	317	317	347	347

Wymiary typu CVAB-300-S2

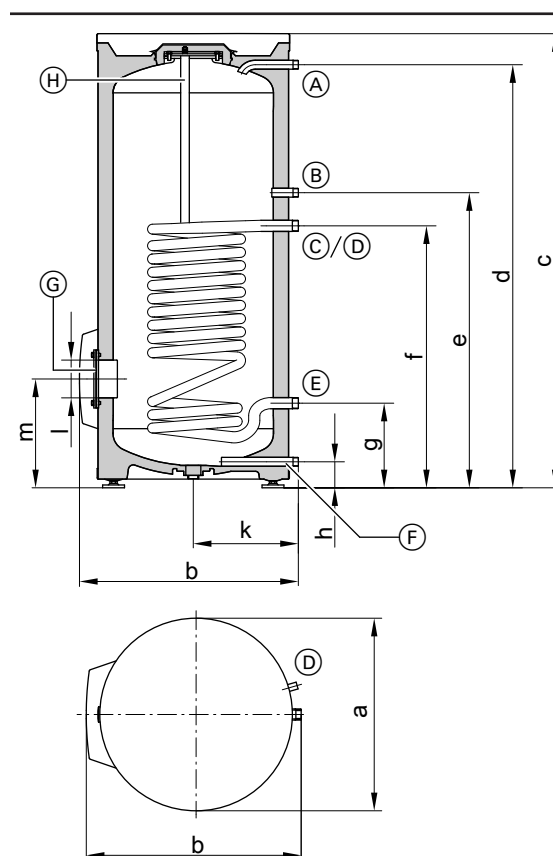

Przylączy


(A)	Ciepła woda użytkowa	R 1	gwint zewn.
(B)	Cyrkulacja	R 1	gwint zewn.
(C)	Zasilanie wodą grzewczą	G (3-K) 1	gwint zewn.
(D)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobie i dla regulatorów temperatury	Tuleja zanurzeniowa (średnica wewnętrzna 16 mm)	
(E)	Powrót wody grzewczej	G (3-K) 1	gwint zewn.
(F)	Zimna woda użytkowa i spust	R 1	gwint zewn.
(G)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierkową, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—
(H)	Magnezowa anoda ochronna	—	—

Dane techniczne (ciąg dalszy)

Wymiary typu CVAB-300-S2

Średnica (Ø)	a	mm	668
Szerokość	b	mm	706
Wysokość	c	mm	1687
	d	mm	1607
	e	mm	1122
	f	mm	882
	g	mm	267
	h	mm	83
	k	mm	362
	l	mm	Ø 100
	m	mm	340

Wymiary typu CVA-500-S1

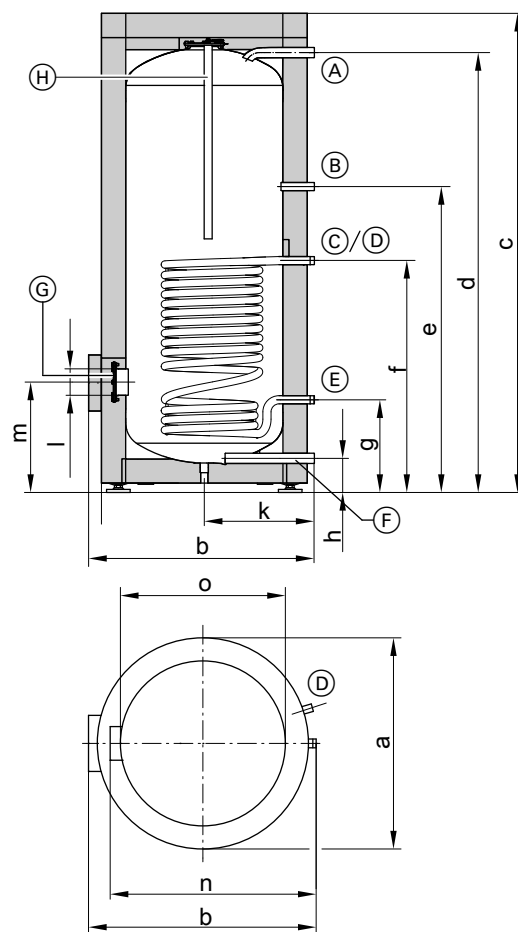

Przylączy


(A)	Ciepła woda użytkowa	R 1	gwint zewn.
(B)	Cyrkulacja	R 1	gwint zewn.
(C)	Zasilanie wodą grzewczą	G (3-K) 1	gwint zewn.
(D)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobie i dla regulatorów temperatury	Tuleja zanurzeniowa (średnica wewnętrzna 16 mm)	
(E)	Powrót wody grzewczej	G (3-K) 1	gwint zewn.
(F)	Zimna woda użytkowa i spust	R 1	gwint zewn.
(G)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierkową, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—
(H)	Magnezowa anoda ochronna	—	—

Wymiary typu CVA-500-S1

Średnica (Ø)	a	mm	859
Szerokość	b	mm	923
Wysokość	c	mm	1948
	d	mm	1784
	e	mm	1230
	f	mm	924
	g	mm	349
	h	mm	107
	k	mm	455
	l	mm	Ø 100
	m	mm	422
Bez izolacji termicznej	n	mm	837
Bez izolacji termicznej	o	mm	Ø 650

Dane techniczne (ciąg dalszy)

Wymiary typu CVAA-750-S1 i CVAA-910-S1

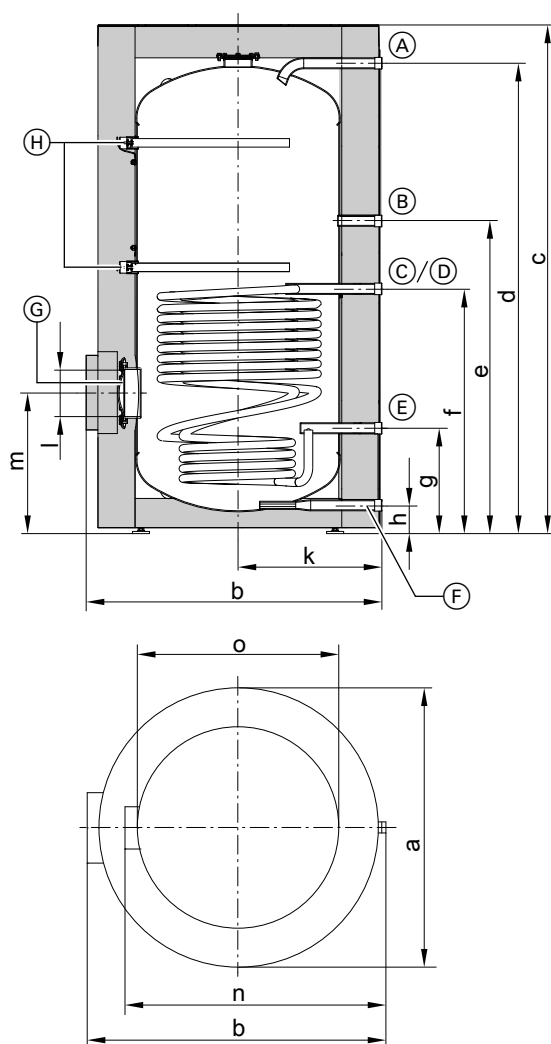

Przyłącza

(A)	Ciepła woda użytkowa	R 1¼	gwint zewn.
(B)	Cyrkulacja	R 1¼	gwint zewn.
(C)	Zasilanie wodą grzewczą	G 1¼	gwint zewn.
(D)	System zacisków do mocowania zanurzeniowych czujników temperatury na płaszczu pojemnościowego podgrzewacza cwu. Uchwyty do 3 zanurzeniowych czujników temperatury	—	—
(E)	Powrót wody grzewczej	G 1¼	gwint zewn.
(F)	Zimna woda użytkowa i spust	R 1¼	gwint zewn.
(G)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy, także do montażu grzałki elektrycznej EHE lub lancy	—	—
(H)	Magnezowa anoda ochronna	—	—

Wymiary typu CVAA-750-S1 i CVAA-910-S1

Podgrzewacz			750	910
Średnica (Ø)	a	mm	1062	1062
Szerokość	b	mm	1110	1110
Wysokość	c	mm	1897	2197
	d	mm	1788	2094
	e	mm	1179	1283
	f	mm	916	989
	g	mm	377	369
	h	mm	79	79
	k	mm	555	555
	l	mm	Ø 180	Ø 180
	m	mm	513	502
Bez izolacji termicznej	n	mm	1005	1005
Bez izolacji termicznej	o	mm	Ø 790	Ø 790

Dane techniczne (ciąg dalszy)

Współczynnik wydajności N_L zgodnie z normą DIN 4708

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Współczynnik wydajności N_L przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą							
90°C		2,5	4,0	9,7	21,0	38,0	44,0
80°C		2,4	3,7	9,3	19,0	32,0	42,0
70°C		2,2	3,5	8,7	16,5	25,0	39,0

- Współczynnik wydajności N_L zmienia się wraz z temperaturą na ładowaniu pojemnościowego podgrzewacza cwu $T_{\text{podgrz.}}$
- Temperatura na ładowaniu pojemnościowego podgrzewacza cwu $T_{\text{podgrz.}}$ = temperatura na wlocie zimnej wody użytkowej
+ 50 K +5 K/-0 K

Wartości orientacyjne dla współczynnika wydajności N_L

- $T_{\text{podgrz.}} = 60^\circ\text{C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{\text{podgrz.}} = 55^\circ\text{C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{\text{podgrz.}} = 50^\circ\text{C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{\text{podgrz.}} = 45^\circ\text{C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Wydajność krótkotrwała podczas 10 min, w odniesieniu do współczynnika wydajności N_L

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Wydajność krótkotrwała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C							
Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą							
90°C	l/10 min	210	262	407	618	850	937
80°C	l/10 min	207	252	399	583	770	915
70°C	l/10 min	199	246	385	540	665	875

Maks. ilość pobierana cwu podczas 10 min, w odniesieniu do współczynnika wydajności N_L

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Maks. ilość pobierana przy podgrzewie cwu z 10 do 45°C, z dogrzewem							
Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą							
90°C	l/min	21	26	41	62	85	94
80°C	l/min	21	25	40	58	77	92
70°C	l/min	20	25	39	54	67	88

Pobierana ilość ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Ilość pobierana przy podgrzewie pojemnościowego podgrzewacza cwu do 60°C							
l/min		10	10	15	15	20	20
Pobierana ilość wody bez dogrzewu							
Ciepła woda użytkowa z $t = 60^\circ\text{C}$ (stała)	I	120	145	240	420	615	800


Czas podgrzewu cwu

Wskazane czasy podgrzewu są osiągalne, jeżeli zapewniona jest maks. wydajność stała pojemnościowego podgrzewacza cwu przy danej temperaturze wody na zasilaniu i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C.

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Czas podgrzewu cwu							
Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą							
90°C	min	19	19	23	28	23	35
80°C	min	24	24	31	36	31	45
70°C	min	34	37	45	50	45	70


Dane techniczne (ciąg dalszy)

Opory przepływu po stronie ciepłej wody użytkowej

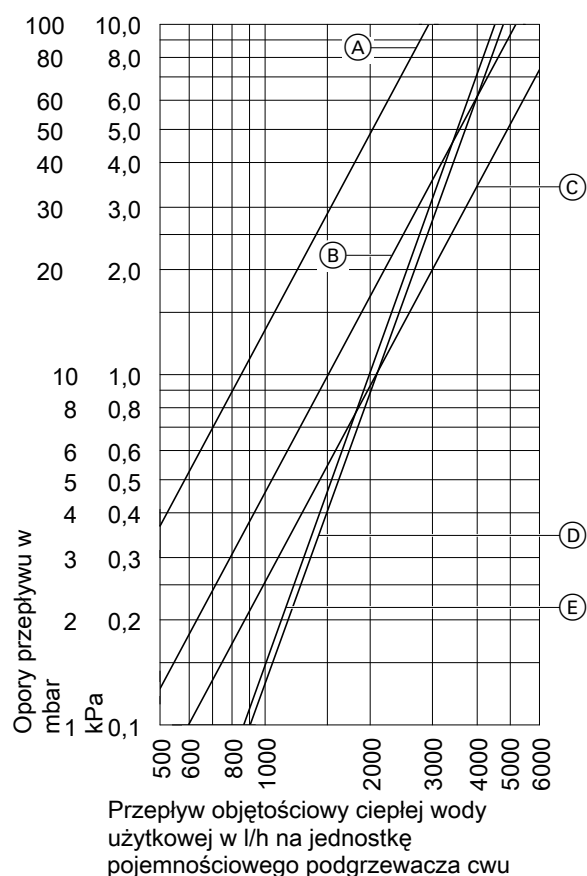

- (A) Typ CVAA, CVAB-A: 160 i 200 l
- (B) Typ CVAB-300-S2
- (C) Typ CVA-500-S1
- (D) Typ CVAA-750-S1
- (E) Typ CVAA-910-S1

Opory przepływu po stronie wody grzewczej

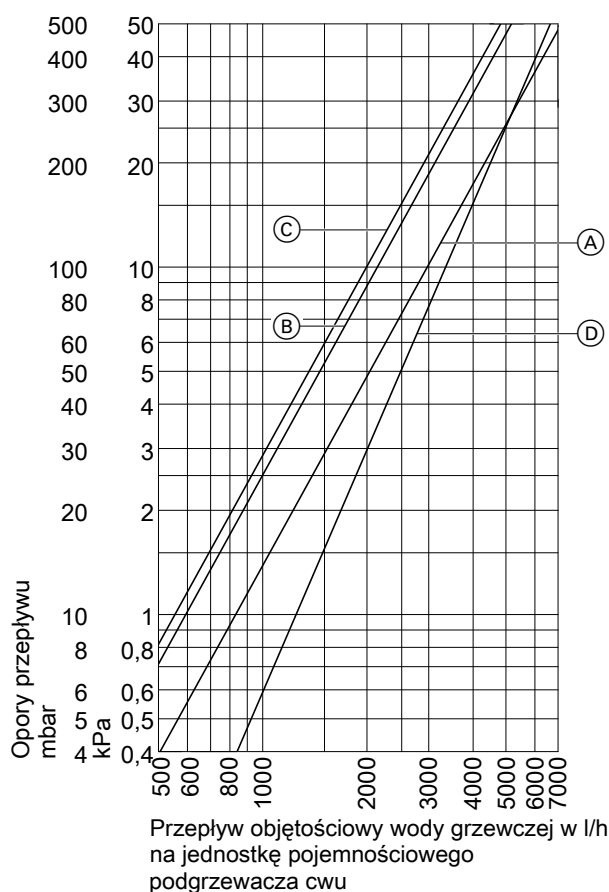

- (A) Typ CVAA, CVAB-A: 160 i 200 l
- (B) Typ CVAB-300-S2
- (C) Typ CVA-500-S1
- (D) Typ CVAA-750-S1 i CVAA-910-S1

Dane techniczne baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu

Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej można łączyć w baterie podgrzewaczy do 2 podgrzewaczy (300 l) i do 3 podgrzewaczy (500 l). Oferujemy także przewody zbiorcze po stronie wody grzewczej i użytkowej; należy je zamówić osobno. Baterie złożone z więcej niż 3 podgrzewaczy można utworzyć łącząc ze sobą poszczególne baterie, składające się z maks. 3 podgrzewaczy. Połączenie takich baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu po stronie wody grzewczej i użytkowej wykonuje inwestor.

Dane techniczne baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu (300 i 500 l)

Wskazówka dotycząca wydajności stałej

Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy ładującej pojemnościowy podgrzewacz cwu. Podana wydajność stała jest osiągnięta tylko wówczas, gdy znamionowa moc grzewcza urządzenia grzewczego jest $\geq$ wydajności stałej.


Wymiarowanie otworów montażowych

Ze względu na tolerancje występujące podczas produkcji rzeczywiste wymiary pojemnościowego podgrzewacza cwu mogą się nieznacznie różnić.

Dane techniczne baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu (ciąg dalszy)

Podgrzewacz	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Pojemność wody grzewczej wraz z przewodami zbiorczymi	I	25	32	50
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Rozmieszczenie		● ●	● ●	● ● ●
Wydajność stała przy podanym poniżej przepływie objętościowym wody grzewczej				
– Przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C i następujących temperaturach wody grzewczej na zasilaniu				
90°C	kW	106	140	210
	l/h	2604	3440	5160
80°C	kW	88	116	174
	l/h	2162	2850	4275
70°C	kW	66	90	135
	l/h	1622	2212	3318
60°C	kW	46	64	96
	l/h	1130	1572	2358
50°C	kW	36	48	72
	l/h	884	1178	1767
– Przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C i następujących temperaturach wody grzewczej na zasilaniu				
90°C	kW	90	106	159
	l/h	1548	1822	2733
80°C	kW	68	88	132
	l/h	1168	1512	2268
70°C	kW	46	66	99
	l/h	790	1134	1701
Przepływ objętościowy wody grzewczej dla podanych wydajności stałych	m ³ /h	6	6	9
Wymiary z izolacją termiczną				
Średnica a (Ø)	mm	1495	1928	3001
Średnica b	mm	1008	1298	1298
Wysokość c	mm	1687	1948	1948
Masa	kg	252	423	639
Pojemnościowy podgrzewacz cwu z izolacją termiczną i przewodami zbiorczymi				
Powierzchnia grzewcza	m ²	3,0	3,9	5,8

Wymiary baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu

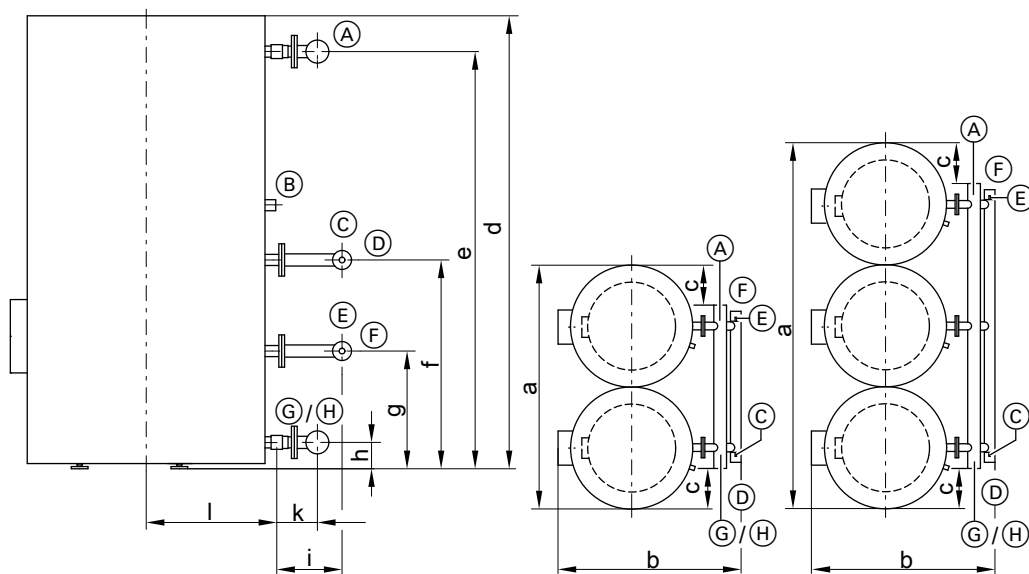

Rysunek 500 I: widok z boku i rzut pionowy

5724732

- (A) Ciepła woda użytkowa
- (B) Cyrkulacja

- (C) Odpowietrzanie (gwint wewnętrzny R ½)

Dane techniczne baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu (ciąg dalszy)

- (D) Zasilanie wodą grzewczą
 (E) Spust po stronie wody grzewczej (gwint wewnętrzny R 1/2)
 (F) Powrót wody grzewczej
 (G) Zimna woda użytkowa
 (H) Opróżnianie po stronie ciepłej wody użytkowej

Wymiary baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu

Zasobnik	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Rozmieszczenie		●●	●●	●●●
a	mm	1495	1928	3001
b	mm	1008	1298	1298
c	mm	226	323	323
d	mm	1687	1948	1948
e	mm	1607	1784	1784
f	mm	882	924	924
g	mm	267	349	349
h	mm	83	107	107
i	mm	220	210	210
k	mm	105	116	116
l	mm	362	455	455

Współczynnik wydajności N_L zgodnie z normą DIN 4708

Temperatura na ładowaniu pojemnościowego podgrzewacza cwu =
temperatura na wlocie zimnej wody użytkowej + 50 K^{+5 K/-0 K}

Podgrzewacz	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Współczynnik wydajności N_L przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą				
90°C		30	60	101
80°C		29	55	93
70°C		28	49	82

Wydajność krótkotrwała podczas 10 min, w odniesieniu do współczynnika wydajności N_L

Podgrzewacz	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Wydajność krótkotrwała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C				
Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą				
90°C	l/10 min	759	1150	1610
80°C	l/10 min	745	1088	1520
70°C	l/10 min	728	1016	1400

Maksymalna ilość pobierana cwu podczas 10 min, w odniesieniu do współczynnika wydajności N_L

Podgrzewacz	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Maksymalna ilość pobierana przy podgrzewie cwu z 10 do 45°C, z dogrzewem				
Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą				
90°C	l/min	76	115	161
80°C	l/min	74	109	152
70°C	l/min	73	102	140

Dane techniczne baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu (ciąg dalszy)

Pobierana ilość ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacz	I	300	500	
Pojemność całkowita baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu	I	600	1000	1500
Liczba pojemnościowych podgrzewaczy cwu		2	2	3
Ilość pobierana wody przy podgrzewie pojemnościowego podgrzewacza cwu do 60°C	l/min	30	30	30
Pobierana ilość cwu bez dogrzewu cwu o t = 60°C (stała)	I	480	840	1260

Wskazówki projektowe

Temperatury wody na zasilaniu wodą grzewczą powyżej 110°C

Przy takich warunkach eksploatacyjnych zgodnie z normą DIN 4753 w pojemnościowym podgrzewaczu cwu należy zamontować zabezpieczający ogranicznik temperatury o sprawdzonej konstrukcji, ograniczający temperaturę do 95°C.

Zastrzeżenie gwarancyjne

Gwarancja jakiej udzielamy na eksploatację pojemnościowego podgrzewacza cwu zakłada, że podgrzewana woda posiada jakość wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia o wodzie grzewczej i że istniejące instalacje uzdatniania wody działają bezusterkowo.

Powierzchnia przekazywania ciepła

Odporna na korozję, zabezpieczona powierzchnia przekazywania ciepła (woda grzewcza/nośnik ciepła) spełnia wymogi normy EN 1717/DIN 1988-100 wersja 2.

Grzałka elektryczna

Grzałka wkręcana pochodząca od innego producenta na odcinku o długości min. 130 mm nie może być ogrzewana. Grzałka elektryczna musi nadawać się do zastosowania w emaliowanych pojemnościowych zasobnikach buforowych.

Wytczne projektowe

Dalsze wskazówki dot. planowania i projektowania: patrz „Wytczne projektowe dot. podgrzewu ciepłej wody użytkowej”.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach wg PN-EN 12828/DIN 1988 lub instalacjach solarnych wg PN-EN 12977, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Pojemnościowe podgrzewacze cwu są przeznaczone wyłącznie do gromadzenia i podgrzewania wody o jakości wody użytkowej. Zasobniki buforowe wody grzewczej przeznaczone są wyłącznie do wody o jakości wody pitnej. W kolektorach solarnych można stosować wyłącznie czynniki grzewcze dopuszczone przez producenta.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że instalację stacjonarną wykonano w połączeniu z dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż ogrzewanie budynku lub podgrzew ciepłej wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest dopuszczane przez producenta w zależności od konkretnego przypadku.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności.

Niewłaściwe użycie ma miejsce również wówczas, gdy zmieniona zostanie funkcja komponentów systemu (np. poprzez bezpośredni podgrzew ciepłej wody użytkowej w kolektorze solarnym).

Należy przestrzegać przepisów ustawowych, przede wszystkim tych dotyczących higieny ciepłej wody użytkowej.

Wyposażenie dodatkowe


Armatura zabezpieczająca wg DIN 1988

Elementy składowe:

- Zawór odcinający
- Zawór zwrotny i króciec kontrolny
- Przeponowy zawór bezpieczeństwa

Podgrzewacz do 200 l

- 10 bar (1 MPa): **Nr zam. 7219722**
- **Ⓐ** 6 bar (0,6 MPa): **Nr zam. 7265023**
- Manometr
- DN 20/R ¾
- Maks. moc ogrzewania: 75 kW



Podgrzewacz powyżej 200 l


- 10 bar (1 MPa): **Nr zam. 7180662**
- **Ⓐ** 6 bar (0,6 MPa): **Nr zam. 7179666**
- Króciec przyłączeniowy manometru
- DN 20/R 1
- Maks. moc grzewcza: 150 kW




Regulator temperatury

Nr zam. 7151989

- Z systemem termostatycznym
- Z przyciskiem nastawczym na zewnątrz obudowy
- Bez tulei zanurzeniowej
- Z szyną do montażu na zasobniku lub na ścianie



Dane techniczne

Przyłącze	3-żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm ²
Stopień ochrony	IP 41 wg normy EN 60529
Zakres ustawień	30 do 60°C, z możliwością przestawienia na 110°C
Histeresa łączeniowa	maks. 11 K
Moc załączalna	6 (1,5) A 250 V~
Funkcja przełączająca	Przy wzrastającej temperaturze z 2 do 3 
Numer rejestrowy DIN	DIN TR 1168


Pompa ładująca pojemnościowy podgrzewacz cwu

Typ pompy	Nr zam.
Para 25-180/6-43/SC 9	7172611
Para 30-180/6-43/SC 9	7172612
Stratos 40/1-4	7172613


Typ pompy		Para 25-180/6-43/SC 9	Para 30-180/6-43/SC 9	Stratos 40/1-4
Indeks efektywności energetycznej EEI		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Napięcie	V~	230	230	230
Moc elektrycznej	W	3-43	3-43	14-130
Przyłącze	G	1½	2	40
Przewód przyłączeniowy	m	5,0	5,0	5,0
Do kotła grzewczego		Do 40 kW	Od 40 do 70 kW	Powyżej 70 kW

Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)


Wymiary Para 25-180/6-43/SC 9, Para 30-180/6-43/SC 9

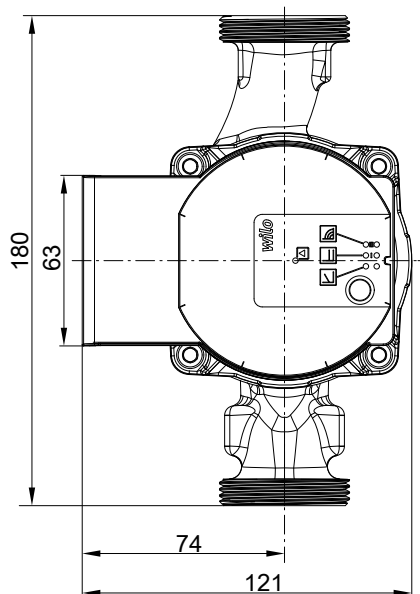


Charakterystyki Para 25-180/6-43/SC 9, Para 30-180/6-43/SC 9

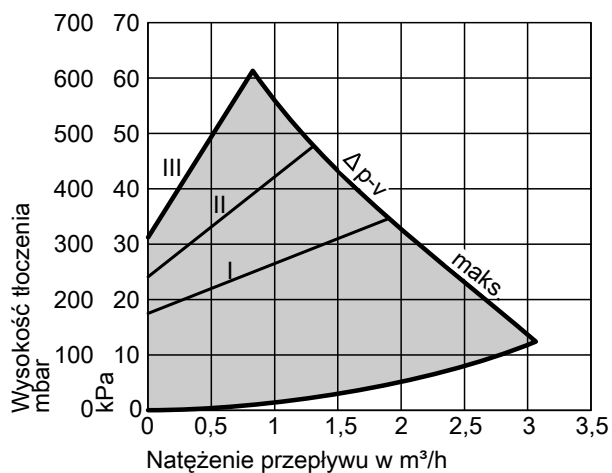

$\Delta p-v$ (zmienna)

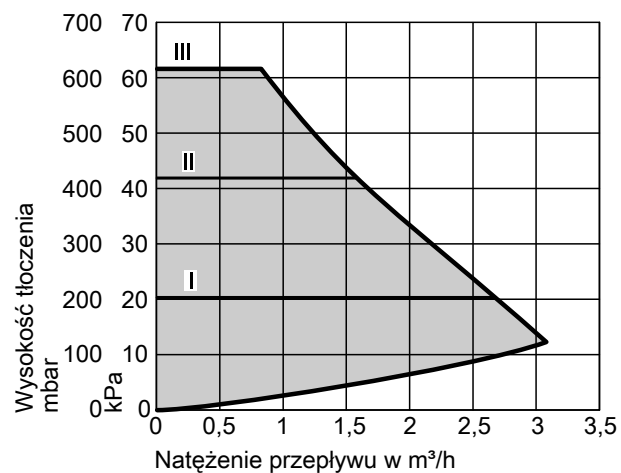


$\Delta p-c$ (stała)

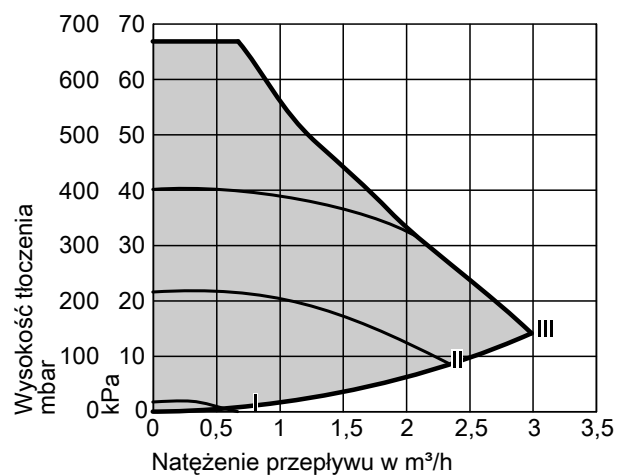


Stała liczba obrotów

Wypożażenie dodatkowe (ciąg dalszy)


Wymiary Stratos 40/1-4

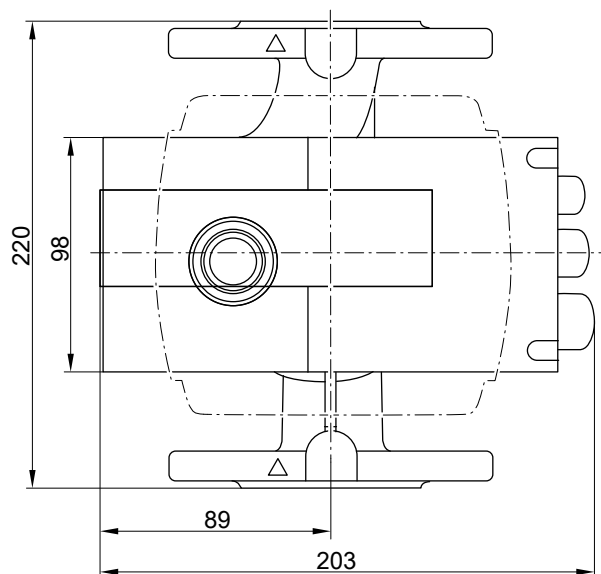

Krzywe Stratos 40/1-4

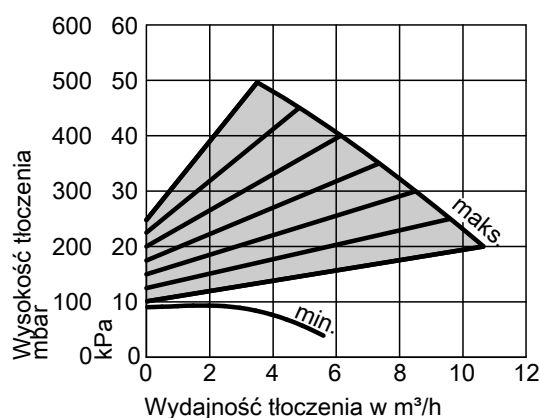

Δp-v (zmienna)

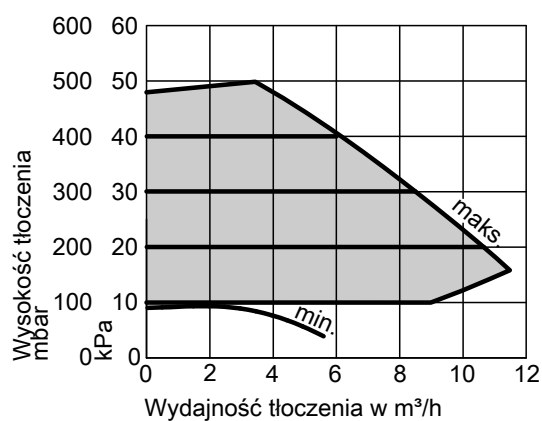

Δp-c (stała)

Anoda ochronna

Podgrzewacz	Nr zam.
≤ 500 l	7265008
≥ 750 l	ZK01536

- Nie wymaga konserwacji
- W miejsce dostarczonej magnezowej anody ochronnej


Termometr

160 do 300 litrów

Termometr, cyfrowy

Nr zam. ZK05265

- Do montażu ściennego
- Cyfrowe wskazanie dwóch temperatur



Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)

500 do 910 l

Termometr, analogowy

Nr zam. 7595765

Do zamontowania w izolacji termicznej lub do blachy przedniej zasobnika buforowego.

Podgrzewacz 750 i 910 l

Termometr w zakresie dostawy

Kolanko wkręcane

Do montażu czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu podczas eksploatacji solarnej

Podgrzewacz	Nr zam.
≤ 300 l	7175213
500 l	7175214
≥ 750 l	7219729

Lanca ładująca

Nr zam.

Podgrzewacz	300 l	500 l	≥ 750 l
Kolor kołpaka kołnierzewego			
– Biały (vito-pearl)	Z021945	Z021946	—
– Czarny	Z021944	—	—
– Grafitowy (Vitographite)	—	Z029501	Z029502

Dzięki lancy w instalacjach z pompami grzewczymi przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową jest ona szybciej podgrzewana.



Za pomocą lancy w dolnej części podgrzewacza ciepła woda użytkowa przepływa przez otwory powoli. Zmniejszają się wahania temperatury. Ciepła woda użytkowa w dużych ilościach rozkłada się bardziej równomiernie (analizując aż do króćca poborowego).

Lancę można stosować razem z 1 grzałką elektryczną EHE (przy pojemności 750 i 910 l).

Lanca z kołnierzem i osłoną:

- Lanca składa się z rury z zaślepką i kilkoma otworami.
- Materiał, z którego wytworzona jest lanca, to tworzywo sztuczne dostosowane do kontaktu z ciepłą wodą użytkową.
- Szczególnie przydatna razem z pompami ciepła o dużej mocy
- Dodatkowo potrzebny jest płytowy wymiennik ciepła (Vitotrans 100). Wymiary płytowego wymiennika ciepła należy dostosować do konfiguracji instalacji.

Podgrzewacz	l	300	500	750	910
Pojemność możliwa do podgrzania lancą	l	254	408	561	711
Szerokość b z lancą	mm	741	923	1110	1120
Minimalna odległość od ściany do montażu lancy ładującej	mm	465	535	535	535
Masa lancy	kg	0,5	0,5	0,5	0,5

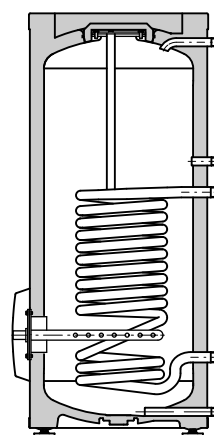


Rysunek: 300 l

Uchwyt transportowy

Nr zam. ZK05266

Do łatwiejszego wstawiania pionowych pojemnościowych podgrzewaczy cwu.

- Do podgrzewaczy do 300 l
- Do pojemnościowych pojemnościowych podgrzewaczy cwu z izolacją termiczną z twardej pianki PUR



Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)

Uchwyt transportowy

Nr zam. ZK01793

Do łatwiejszego wstawiania pionowych pojemnościowych podgrzewaczy / zasobników cwu.

- Do podgrzewaczy 500 l
- Do pojemnościowych podgrzewaczy / zasobników cwu ze zdejmowaną izolacją termiczną




Elektrycznie izolujące połączenie śrubowe

Nr zam.

Podgrzewacz	I	160	200	300	500	750	910
Wersja połączenia śrubowego							
– Rp ¾		7994623					
– Rp 1		—		7994624			
– Rp 1¼						7994625	

Do wszystkich przyłączy pojemnościowego podgrzewacza cwu po stronie wody użytkowej

- Materiał: stal nierdzewna
- Materiał uszczelki: EPDM
- Materiał rozdzielenia elektrycznego: PE HD

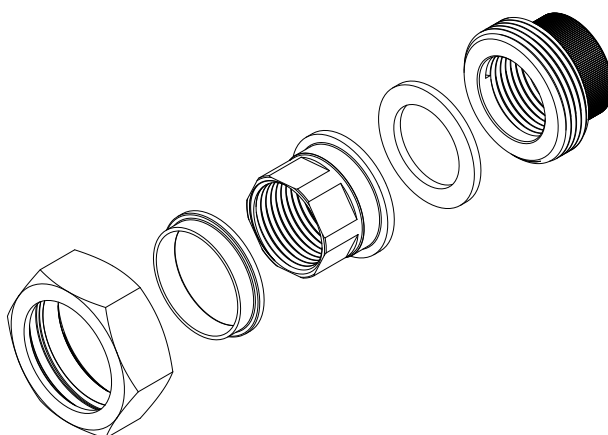

Grzałka elektryczna EHE

- Grzałkę elektryczną można zastosować tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14°dH (stopień twardości 2, do 2,5 mol/m³).
- Możliwość wyboru mocy grzewczej: 2, 4, 6 kW lub 4, 8, 12 kW
- Do wykorzystania również razem z łańcuchem ładującym (w przypadku pojemności 750 l i 910 l)

Elementy składowe:

- Zabezpieczający ogranicznik temperatury
- Regulator temperatury

Nr zam.

Podgrzewacz	I	300	500	750	910
Łańcuch ładujący		Nie	Nie	Nie	Tak
Zakres mocy					
– 2/4/6 kW		Z021938 Z021939	Z029503 Z021940	Z029504 Z029505	Z029504 Z029505
– 4/8/12 kW		—	—	Z0212684 Z0212687	Z0212684 Z0212687

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE



Maks. zakres mocy	kW	6	12
Pobór znamionowy praca normalna/szybki podgrzew	kW	2	4
Napięcie znamionowe		1/N/PE 230 V/50 Hz	3/PE 400 V/50 Hz
Prąd znamionowy	A	8,7	17,4
Masa	kg	2	3
Stopień ochrony		IP45	

Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)



Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE w połączeniu z podgrzewaczem cwu Vitocell

Podgrzewacz	l	300	500	750	910
Pojemność możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej	l	254	408	561	711
Szerokość b z grzałką elektryczną EHE	mm	843	1005	1190	1190
Minimalny odstęp od ściany do montażu grzałki elektrycznej EHE					
– 2/4/6 kW	mm	685	650	650	650
– 4/8/12 kW	mm	—	—	950	950
Czas podgrzewu z 10 do 60°C z grzałką elektryczną EHE 2/4/6 kW:					
– 2 kW	h	7,4	11,9	16,3	20,7
– 4 kW	h	3,7	5,9	8,2	10,3
– 6 kW	h	2,5	4,0	5,4	6,9
Czas podgrzewu z 10 do 60°C z grzałką elektryczną EHE 4/8/12 kW:					
– 4 kW	h	—	—	8,2	10,3
– 8 kW	h	—	—	4,1	5,2
– 12 kW	h	—	—	2,7	3,5

Pozycja montażowa

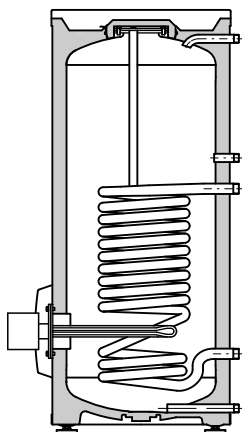

Rysunek: 300 l

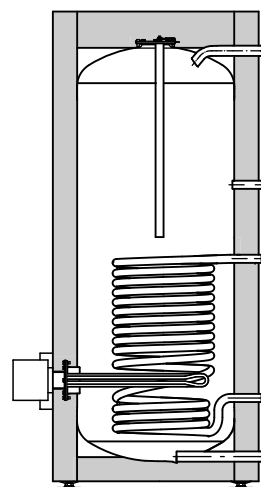

Rysunek: 500 l

Przewody zbiorcze baterii pojemnościowych podgrzewaczy cwu

■ Po stronie wody grzewczej

- Z rury stalowej.
- DN 50

■ Po stronie wody użytkowej

- Ze stali nierdzewnej
- R 1¼
- Do zimnej i ciepłej wody użytkowej

Dopuszczalna temperatura:

- Temperatura ciepłej wody użytkowej: 95°C
- Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą: 120°C przy 18 bar (1,8 MPa)/160°C przy 16 bar (1,6 MPa)

Dopuszczalne ciśnienie robocze:

- Po stronie wody użytkowej: 10 bar (1,0 MPa)
- Przewody zbiorcze po stronie wody grzewczej: 18 bar (1,8 MPa) przy 120°C/16 bar (1,6 MPa) przy 160°C

Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)

Nr zam.

Pojemność całkowita baterii podgrzewaczy cwu	600 l	1000 l	1500 l
Po stronie wody grzewczej			
Podgrzewacz			
300 l	7265134	—	—
500 l	—	ZK02892	ZK02893
Po stronie wody użytkowej			
Podgrzewacz			
300 l	7265138	—	—
500 l	—	ZK02894	ZK02895

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Viessmann Sp. z o.o.
A Carrier Company
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
fax: (32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

5724732