





Klimatyzacja

## Systemy klimatyzacji z czynnikiem R32 **VITOClima 300-S**

Nowoczesne klimatyzatory typu Multi-split do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń.

**5 lat gwarancji**  
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej urządzenia.

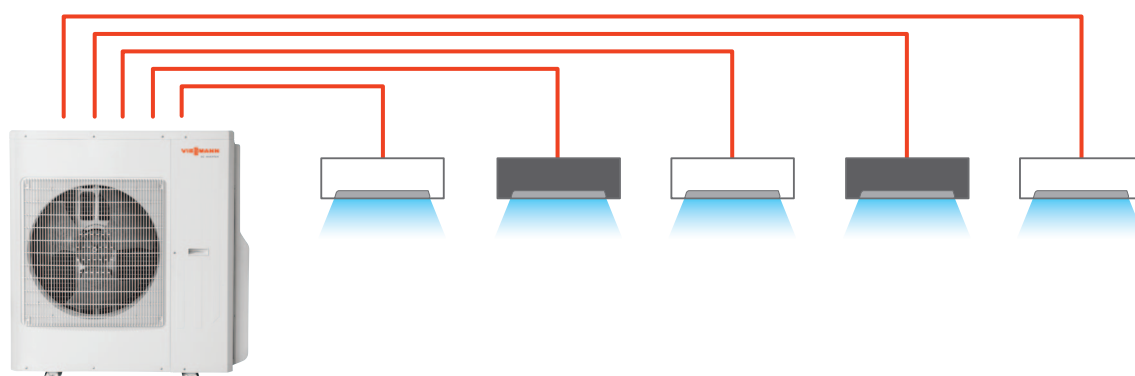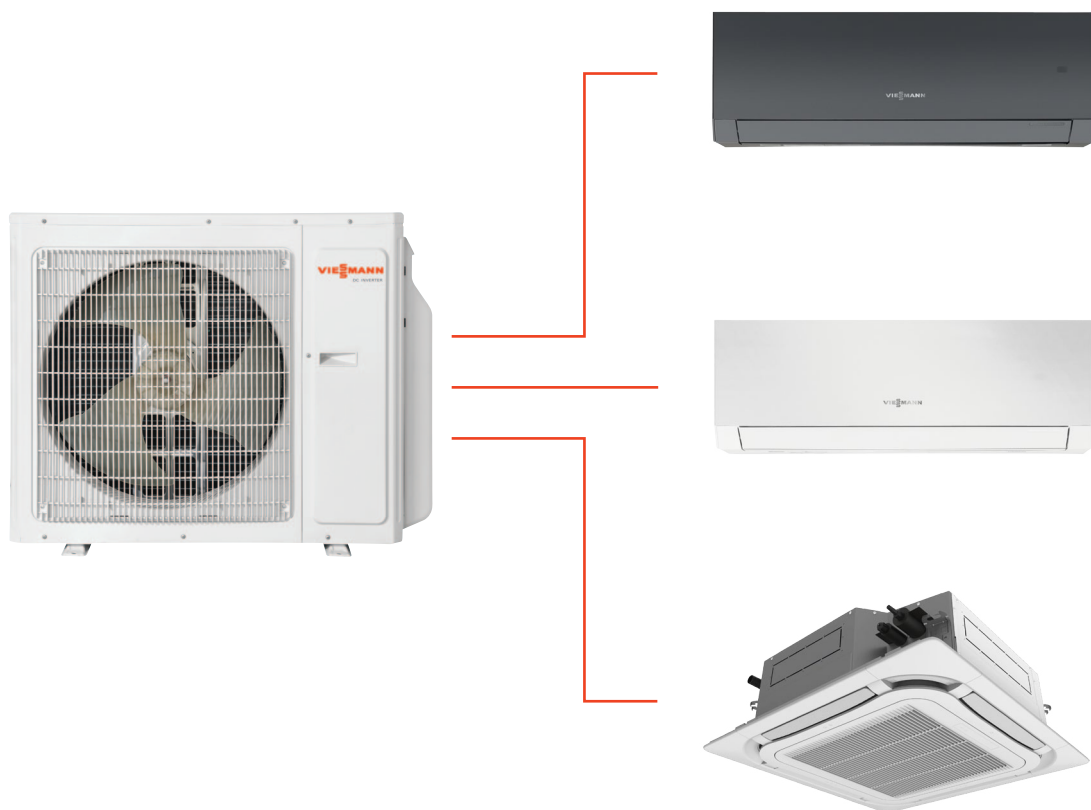

Grzanie  
do -22°C



Chłodzenie  
w niskiej temp.



Integracja  
z instalacją PV



Czynnik  
R32



Start przy  
niskim  
napięciu



Sprężarka  
z grzałką  
elektryczną



Taca skroplin  
z grzałką  
elektryczną



Obsługa do  
5 jednostek  
wewnętrznych

System klimatyzacyjny multi-split Viessmann Vitoclima 300-S opracowany został z myślą o kompleksowym podejściu do domowego systemu klimatyzacyjnego. System składa się z serii jednostek zewnętrznych umożliwiających podłączenie nawet do 5 jednostek wewnętrznych: typu split, konsola lub jednostek kasetonowych.

Umożliwia to nie tylko stworzenie kompletnego systemu w całym domu lub mieszkaniu, ale również poprawia estetykę instalacji poprzez zastosowanie tylko jednej jednostki zewnętrznej. Urządzenia są wyposażone w inteligentne sterowanie oraz tryby ekonomicznej pracy. Całość dopełnia stylistyczna linia Viessmann, odznaczająca się wszechstronnością zastosowania w każdym wnętrzu.

Wszystkie jednostki wchodzące w skład serii Multisplit Vitoclima 300-S zaprojektowane zostały z myślą o jak największej efektywności energetycznej oraz komforcie użytkowania. Vitoclima 300-S sprawdza się również jako uzupełnienie domowej instalacji fotowoltaicznej. W upalne dni, gdy produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest największa, możemy wykorzystać ją na potrzeby zasilania urządzenia klimatyzacyjnego, schładzając przy tym pomieszczenia. Dobrze zaprojektowany system pozwala cieszyć się przyjemnym klimatem zupełnie za darmo.

**Przegląd zalet:**

- Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych
- Grzałka elektryczna tacy skraplania
- Klasa energetyczna urządzenia: A++/A+
- Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +43°C w trybie grzania: -22°C do +24°C
- Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP
- Estetyczne wzornictwo urządzenia

| Jednostki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                        | Gr.mat.W                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Vitoclima 300-S/HE 02F3050M3 ODU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znamionowa moc chłodnicza: 5,30 kW</li> <li>■ Znamionowa moc grzewcza: 5,65 kW</li> <li>■ Max ilość jednostek wewnętrznych: 2</li> </ul> <b>R32</b> <p>2 × przewód cieczowy 1/4"</p> <p>2 × przewód gazowy 3/8"</p>   |    | 7955866<br><b>4 023,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S/HE 04F3080M3 ODU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znamionowa moc chłodnicza: 8,20 kW</li> <li>■ Znamionowa moc grzewcza: 9,50 kW</li> <li>■ Max ilość jednostek wewnętrznych: 4</li> </ul> <b>R32</b> <p>2 × przewód cieczowy 1/4"</p> <p>2 × przewód gazowy 3/8"</p>   |    | 7955868<br><b>5 701,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S/HE 04F3100M3 ODU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znamionowa moc chłodnicza: 10,60 kW</li> <li>■ Znamionowa moc grzewcza: 12,00 kW</li> <li>■ Max ilość jednostek wewnętrznych: 4</li> </ul> <b>R32</b> <p>2 × przewód cieczowy 1/4"</p> <p>2 × przewód gazowy 3/8"</p> |    | 7315835<br><b>8 249,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S/HE 05F3120M3 ODU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znamionowa moc chłodnicza: 12,10 kW</li> <li>■ Znamionowa moc grzewcza: 13,00 kW</li> <li>■ Max ilość jednostek wewnętrznych: 5</li> </ul> <b>R32</b> <p>2 × przewód cieczowy 1/4"</p> <p>2 × przewód gazowy 3/8"</p> |  | 7315836<br><b>8 602,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |

Cennik  
Jednostki wewnętrzne

VITOClima 300-S

| Jednostki wewnętrzne split                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                   |                           | Gr.mat.W              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Vitoclima 230-S Dynamic</b><br>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 2,7 kW<br>■ Wydajność w trybie grzania: 3,0 kW<br>■ Efektywność energetyczna:<br>- w trybie chłodzenia: <b>A++</b><br>- w trybie grzania: <b>A+</b> | ■ kolor <b>biały</b><br>IWAA230MGC027           |  | 7272534<br><b>950,-</b>   | nr zam.<br><b>PLN</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | ■ kolor <b>czarny</b><br>IWAA230MGC027<br>black |  | 7272543<br><b>1 045,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Vitoclima 230-S Dynamic</b><br>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 3,5 kW<br>■ Wydajność w trybie grzania: 3,8 kW<br>■ Efektywność energetyczna:<br>- w trybie chłodzenia: <b>A++</b><br>- w trybie grzania: <b>A+</b> | ■ kolor <b>biały</b><br>IWAA230MGC035           |  | 7272536<br><b>1 000,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | ■ kolor <b>czarny</b><br>IWAA230MGC035<br>black |  | 7272545<br><b>1 100,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Vitoclima 230-S Dynamic</b><br>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 5,1 kW<br>■ Wydajność w trybie grzania: 5,6 kW<br>■ Efektywność energetyczna:<br>- w trybie chłodzenia: <b>A++</b><br>- w trybie grzania: <b>A+</b> | ■ kolor <b>biały</b><br>IWAA230MGC051           |  | 7272538<br><b>1 600,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | ■ kolor <b>czarny</b><br>IWAA230MGC051<br>black |  | 7272547<br><b>1 760,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

| Wyposażenie dodatkowe regulatora klimatyzatora Vitoclima 300-S                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                         | Gr.mat.W              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Regulator pokojowy</b><br>Do przewodowego sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima<br>■ Tryb snu<br>■ Blokada sterownika<br>■ Regulator czasowy<br>■ Tryb snu                                                                                         |  | 7715291<br><b>212,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Regulator pokojowy Wi-Fi</b><br>Do bezprzewodowego sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima<br>■ Moduł Wi-Fi<br>■ Regulator czasowy<br>■ Blokada sterownika<br>■ Tryb snu<br>■ Tryb turbo<br>■ Tryb oszczędności energii<br>■ Integracja z Modbus RTU |                                                                                     | 7955865<br><b>242,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Moduł hotelowy on/off</b><br>Do przewodowego sterowania pracą on/off klimatyzatora Vitoclima z zewnętrznymi urządzeniami<br>■ Sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC                                                                                  |                                                                                     | 7784346<br><b>100,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |



Przegląd zalet:

- Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP
- Lampa UVC eliminuje 93% szkodliwych drobnoustrojów
- Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +50°C; w trybie grzania: -25°C do +30°C (temperatury otoczenia).
- Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną

Przegląd funkcji:

- Wi-Fi - sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację mobilną
- I feel - automatyczne dopasowanie temperatury pomieszczenia poprzez czujnik umieszczony w pilocie
- Turbo - szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Kontrola wilgotności powietrza
- Sleep - Tryb nocny, redukuje hałas jednostki wewnętrznej do 19 dB(A)
- +8°C - Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C

Aplikacja na urządzenia mobilne:



**Przegląd zalet:**

- Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP
- Funkcja „I Feel”
- Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora w pionie

**Przegląd funkcji:**

- Timer 24h - pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
- Turbo - szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Swing - wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie pionowej
- Sleep - Tryb nocny
- +8°C - Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C

| Jednostki wewnętrzne kasetonowe                                                                                                                                         |  |                                        | Gr.mat.W                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Vitoclima 300-S CF3028M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 2,8 kW</li> <li>■ Wydajność w trybie grzania: 2,8 kW</li> </ul> |  | 7335703<br><b>1 900,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S CF3035M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 3,5 kW</li> <li>■ Wydajność w trybie grzania: 4,0 kW</li> </ul> |  | 7335704<br><b>2 000,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S CF3053M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 5,0 kW</li> <li>■ Wydajność w trybie grzania: 5,5 kW</li> </ul> |  | 7335705<br><b>2 100,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |
| <b>Vitoclima 300-S CF3070M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wydajność w trybie chłodzenia: 7,0 kW</li> <li>■ Wydajność w trybie grzania: 8,0 kW</li> </ul> |  | 7272552<br><b>2 530,-</b><br>A++<br>A+ | nr zam.<br><b>PLN</b><br>chłodzenie<br>grzanie |

| Wyposażenie dodatkowe regulatora klimatyzatora Vitoclima 300-S                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         | Gr.mat.W              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>Regulator pokojowy</b><br>Do przewodowego sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tryb snu</li> <li>■ Blokada sterownika</li> <li>■ Regulator czasowy</li> <li>■ Tryb snu</li> </ul>                                                                                                           |  | 7715291<br><b>212,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Regulator pokojowy Wi-Fi</b><br>Do bezprzewodowego sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moduł Wi-Fi</li> <li>■ Regulator czasowy</li> <li>■ Blokada sterownika</li> <li>■ Tryb snu</li> <li>■ Tryb turbo</li> <li>■ Tryb oszczędności energii</li> <li>■ Integracja z Modbus RTU</li> </ul> |  | 7955865<br><b>242,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |
| <b>Moduł hotelowy on/off</b><br>Do przewodowego sterowania pracą on/off klimatyzatora Vitoclima z zewnętrznymi urządzeniami <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC</li> </ul>                                                                                                                      |  | 7784346<br><b>100,-</b> | nr zam.<br><b>PLN</b> |

Aplikacja na urządzenia mobilne:



**Dane techniczne**  
**Jednostki zewnętrzne**

|                                                                            |                       |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vitoclima 300-S</b>                                                     | typ                   | O2F3050M3 ODU       | O4F3080M3 ODU       |
| <b>Ilość jednostek wewnętrznych</b>                                        |                       | 1-2                 | 2-4                 |
| <b>Wydajność (min / nom / max)</b>                                         |                       |                     |                     |
| Chłodzenie                                                                 | kW                    | 2,14 / 5,30 / 5,80  | 2,30 / 8,20 / 11,00 |
| Grzanie                                                                    | kW                    | 2,58 / 5,65 / 6,50  | 3,65 / 9,50 / 10,25 |
| <b>Zasilanie</b>                                                           | f / V / Hz            | 1 / 220-240 / 50    | 1 / 220-240 / 50    |
| <b>Przewody zasilające</b>                                                 | N × mm <sup>2</sup>   | 3 × 1,5             | 3 × 2,5             |
| <b>Pobór mocy (wartość nominalna)</b>                                      |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | kW                    | 1,48 / 1,25         | 2,10 / 2,20         |
| <b>EER</b>                                                                 |                       | 3,58                | 3,90                |
| <b>COP</b>                                                                 |                       | 4,53                | 4,32                |
| <b>SEER</b>                                                                | -                     | 7,20                | 7,20                |
| <b>Klasa sezonowej efektywności energetycznej</b>                          |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | -                     | A++ / A+            | A++ / A+            |
| <b>Pobór prądu (wartość nominalna)</b>                                     |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | A                     | 6,56 / 5,55         | 9,32 / 9,77         |
| <b>Sprężarka</b>                                                           |                       |                     |                     |
| Typ                                                                        | -                     | rotacyjna           | rotacyjna           |
| Moc                                                                        | W                     | 4830                | 7170                |
| <b>Wentylator</b>                                                          |                       |                     |                     |
| Ilość / Przepływ powietrza                                                 | - / m <sup>3</sup> /h | 1 / 2300            | 1 / 3800            |
| <b>Zakres temperatur otoczenia</b>                                         |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | °C                    | -15 ~ 43 / -22 ~ 24 | -15 ~ 43 / -22 ~ 24 |
| <b>Grzałka elektryczna</b>                                                 |                       |                     |                     |
| Karteru sprężarki / Tacy skroplin                                          | -                     | Tak / Nie           | Tak / Nie           |
| <b>Poziom mocy akustycznej</b>                                             | dB(A)                 | 64                  | 68                  |
| <b>Czynnik chłodniczy</b>                                                  |                       |                     |                     |
| Typ / Ilość                                                                | - / kg                | R32 / 0,9           | R32 / 1,8           |
| <b>Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika</b> | m                     | 10                  | 40                  |
| <b>Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 10 m instalacji</b>               | g/m                   | 20                  | 20                  |
| <b>Średnica przewodów instalacji chłodniczej</b>                           |                       |                     |                     |
| Ciecz                                                                      | mm / cal              | 2 × 6,35 / 2 × ¼"   | 4 × 6,35 / 4 × ¼"   |
| Gaz                                                                        | mm / cal              | 2 × 9,52 / 2 × ⅜"   | 4 × 9,52 / 4 × ⅜"   |
| <b>Długość instalacji</b>                                                  |                       |                     |                     |
| Całkowita                                                                  | m                     | 40                  | 70                  |
| Miedzy agregatem, a ostatnią jedn. wewn.                                   | m                     | 20                  | 20                  |
| Różnica wysokości między jedn. wewn.                                       | m                     | 15                  | 15                  |
| <b>Masa netto/brutto</b>                                                   | kg                    | 32,0 / 34,5         | 51,0 / 55,5         |
| <b>Wymiary (szer. × głęb. × wys.)</b>                                      | mm                    | 745 × 300 × 550     | 889 × 340 × 654     |

**VITOClima 300-S**



Vitoclima 300-S typ O2F3050M3 ODU



Vitoclima 300-S typ O4F3080M3 ODU

**Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:**

wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej

- 27°C (termometr suchy)
- 19°C (termometr mokry)
- oraz temperatury zewnętrznej

- 35°C (termometr suchy)
- 24°C (termometr mokry).

wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej

- 20°C (termometr suchy)
- 15°C (termometr mokry)
- oraz temperatury zewnętrznej
- 7°C (termometr suchy)
- 6°C (termometr mokry).



|                                                                            |                       |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Jednostki zewnętrzne</b>                                                | typ                   | O4F3100M3 ODU       | O5F3120M3 ODU       |
| <b>Ilość jednostek wewnętrznych</b>                                        |                       | 2~4                 | 2~5                 |
| <b>Wydajność (min / nom / max)</b>                                         |                       |                     |                     |
| Chłodzenie                                                                 | kW                    | 2,60/10,60/12,00    | 2,60/12,10/15,20    |
| Grzanie                                                                    | kW                    | 3,00/12,00/14,00    | 3,00/13,00/15,50    |
| <b>Zasilanie</b>                                                           | f / V / Hz            | 1 / 220-240 / 50    | 1 / 220-240 / 50    |
| <b>Przewody zasilające</b>                                                 | N × mm <sup>2</sup>   | 3 × 4,0             | 3 × 4,0             |
| <b>Pobór mocy (wartość nominalna)</b>                                      |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | kW                    | 3,0 / 3,04          | 3,4 / 3,19          |
| <b>EER</b>                                                                 |                       | 3,53                | 3,56                |
| <b>COP</b>                                                                 |                       | 3,95                | 4,08                |
| <b>SEER</b>                                                                | -                     | 7,20                | 7,20                |
| <b>Klasa sezonowej efektywności energetycznej</b>                          |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | -                     | A++ / A+            | A++ / A+            |
| <b>Pobór prądu (wartość nominalna)</b>                                     |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | A                     | 13,31 / 13,49       | 15,08 / 14,15       |
| <b>Sprężarka</b>                                                           |                       |                     |                     |
| Typ                                                                        | -                     | rotacyjna           | rotacyjna           |
| Moc                                                                        | W                     | 9496                | 9496                |
| <b>Wentylator</b>                                                          |                       |                     |                     |
| Ilość / Przepływ powietrza                                                 | - / m <sup>3</sup> /h | 1 / 5800            | 1 / 5800            |
| <b>Zakres temperatur otoczenia</b>                                         |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | °C                    | -15 ~ 43 / -22 ~ 24 | -15 ~ 43 / -22 ~ 24 |
| <b>Grzałka elektryczna</b>                                                 |                       |                     |                     |
| Karteru sprężarki / Tacy skroplin                                          | -                     | Nie / Tak           | Nie / Tak           |
| <b>Poziom mocy akustycznej</b>                                             |                       |                     |                     |
| Chłodzenie / Grzanie                                                       | dB(A)                 | 70 / 70             | 72 / 74             |
| <b>Czynnik chłodniczy</b>                                                  |                       |                     |                     |
| Typ / Ilość                                                                | - / kg                | R32 / 2,40          | R32 / 2,40          |
| <b>Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika</b> | m                     | 40                  | 50                  |
| <b>Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 10 m instalacji</b>               | g / m                 | 20                  | 20                  |
| <b>Średnica przewodów instalacji chłodniczej</b>                           |                       |                     |                     |
| Ciecz                                                                      | mm / cal              | 4 × 6,35 / 5 × 1/4" | 5 × 6,35 / 5 × 1/4" |
| Gaz                                                                        | mm / cal              | 4 × 9,52 / 5 × 3/8" | 5 × 9,52 / 5 × 3/8" |
| <b>Długość instalacji</b>                                                  |                       |                     |                     |
| Całkowita                                                                  | m                     | 80                  | 100                 |
| Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn.                                   | m                     | 25                  | 25                  |
| Różnica wysokości między jedn. wewn.                                       | m                     | 25                  | 25                  |
| <b>Masa netto/brutto</b>                                                   | kg                    | 72,0 / 79,0         | 73,0 / 80,0         |
| <b>Wymiary (szer. × głęb. × wys.)</b>                                      | mm                    | 1020 × 427 × 826    | 1020 × 427 × 826    |

**Wydajność chłodnicza i grzewcza  
podana dla następujących warunków:**

wydajność chłodnicza przy założeniu

temperatury wewnętrznej

- 27°C (termometr suchy)

- 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnętrznej

- 35°C (termometr suchy)

- 24°C (termometr mokry).

wydajność grzewcza przy założeniu

temperatury wewnętrznej

- 20°C (termometr suchy)

- 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnętrznej

- 7°C (termometr suchy)

- 6°C (termometr mokry).

Dane techniczne  
Jednostki wewnętrzne  
typu Split oraz Split konsola

VITOClima 300-S

| Jednostki wewnętrzne typu Split            |                     | 2,7 kW                        | 3,5 kW                        | 5,1 kW                         |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Jednostka wewnętrzna                       | - kolor biały       | Typ IWAA230MGC027             | Typ IWAA230MGC035             | Typ IWAA230MGC051              |
|                                            | - kolor czarny      | Typ IWAA230MGC027 bl          | Typ IWAA230MGC035 bl          | Typ IWAA230MGC051 bl           |
| Nominalna moc chłodzenia                   | kW                  | 2,7                           | 3,5                           | 5,1                            |
|                                            | Btu/h               | 9 212                         | 11 942                        | 17 401                         |
| Zakres mocy chłodzenia                     | kW                  | 0,8-3,7                       | 0,9-4,3                       | 1,0-6,4                        |
|                                            | Btu/h               | 2729-12624                    | 3070-14671                    | 3412-21837                     |
| Nominalna moc grzania                      | kW                  | 3,0                           | 3,8                           | 5,6                            |
|                                            | Btu/h               | 10 236                        | 12 966                        | 19 107                         |
| Zakres mocy grzania                        | kW                  | 0,9-4,1                       | 0,9-4,7                       | 1,1-7,0                        |
|                                            | Btu/h               | 3071-13 989                   | 3070-16 000                   | 3 753-23 884                   |
| Zasilanie                                  | f / V / Hz          | 1 / 220-240 / 50              | 1 / 220-240 / 50              | 1 / 220-240 / 50               |
| Przewody zasilające                        | N × mm <sup>2</sup> | 4 × 1,0                       | 4 × 1,0                       | 4 × 1,0                        |
| Pobór mocy wentylatora (nominalny)         | W                   | 15                            | 15                            | 45                             |
| Pobór prądu wentylatora (nominalny)        |                     | 0,2                           | 0,2                           | 0,25                           |
| Przepływ powietrza                         | m <sup>3</sup> /h   | 610/570/540/470 / 440/420/390 | 720/600/570/530 / 500/460/430 | 1000/880/760/650 / 620/600/550 |
| Poziom ciśnienia akustycznego              | dB(A)               | 38/37/34/31 / 26/23/22        | 43/39/37/35 / 32/30/24        | 45/42/40/37 / 34/29/26         |
| Poziom mocy akustycznej                    | dB(A)               | 58/51/48/45 / 40/37/36        | 60/53/51/49 / 46/44/38        | 60/57/45/52 / 49/44/41         |
| Zakres nastawy temperatury                 | °C                  | 16 ~ 30                       | 16 ~ 30                       | 16 ~ 30                        |
| Wydajność osuszania                        | l/h                 | 0,8                           | 1,4                           | 1,8                            |
| Napięcie znamionowe                        |                     | 1/N/230 V/50 Hz               | 1/N/230 V/50 Hz               | 1/N/230 V/50 Hz                |
| Przyłącza rur                              | Ciecz               | mm / cal                      | mm / cal                      | mm / cal                       |
|                                            | Gaz                 | mm / cal                      | mm / cal                      | mm / cal                       |
|                                            |                     | 6,35 / ¼"                     | 6,35 / ¼"                     | 6,35 / ¼"                      |
|                                            |                     | 9,52 / ⅜"                     | 9,52 / ⅜"                     | 12,70 / ½"                     |
| Masa netto/brutto                          | kg                  | 9,5 / 11,5                    | 9,5 / 11,5                    | 13 / 15,5                      |
| Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) | mm                  | 837 × 293 × 200               | 837 × 293 × 200               | 993 × 311 × 222                |



**Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:**  
wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej

- 27°C (termometr suchy)
- 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej
- 35°C (termometr suchy)
- 24°C (termometr mokry).

wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej

- 20°C (termometr suchy)
- 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej
- 7°C (termometr suchy)
- 6°C (termometr mokry).

Viessmann Sp. z o.o.  
al. Karkonoska 65  
53-015 Wrocław  
tel. 801 00 2345  
[www.viessmann.pl](http://www.viessmann.pl)  
A Carrier Company

## Dane techniczne

### Kasetonowe jednostki zewnętrzne



#### Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

wydajność chłodnicza przy założeniu  
temperatury wewnętrznej

- 27°C (termometr suchy)
- 19°C (termometr mokry)
- oraz temperatury zewnętrznej
- 35°C (termometr suchy)
- 24°C (termometr mokry).

wydajność grzewcza przy założeniu  
temperatury wewnętrznej

- 20°C (termometr suchy)
- 15°C (termometr mokry)
- oraz temperatury zewnętrznej
- 7°C (termometr suchy)
- 6°C (termometr mokry).

| Kasetonowe jednostki wewnętrzne               | typ                 | CF3028M3                        | CF3035M3                        | CF3053M3                        | CF3070M3                          |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wydajność (nominalna)</b>                  |                     |                                 |                                 |                                 |                                   |
| Chłodzenie                                    | kW                  | 2,8                             | 3,5                             | 5,0                             | 7,0                               |
| Grzanie                                       | kW                  | 2,8                             | 4,0                             | 5,5                             | 8,0                               |
| Zasilanie                                     | f / V / Hz          | 1 / 220 - 240 / 50              | 1 / 220 - 240 / 50              | 1 / 220 - 240 / 50              | 1 / 220 - 240 / 50                |
| Przewody zasilające                           | N × mm <sup>2</sup> | 4 × 0,75                        | 4 × 0,75                        | 4 × 0,75                        | 4 × 0,75                          |
| Pobór mocy wentylatora (nominalny)            | W                   | 30                              | 30                              | 35                              | 50                                |
| Pobór prądu wentylatora (nominalny)           |                     | /                               | /                               | /                               | /                                 |
| Przepływ powietrza                            | m <sup>3</sup> /h   | 560/540/490/<br>450/420/380/350 | 560/540/490/<br>450/420/380/350 | 560/540/490/<br>450/420/380/350 | 1100/1050/950/<br>910/870/830/800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego                 | dB(A)               | 41/39/36/34<br>/32/30/28        | 41/39/36/34<br>/32/30/28        | 43/39/36/34<br>/32/30/28        | 44/43/42/40<br>/39/38/37          |
| Poziom mocy akustycznej                       | dB(A)               | 57/55/52/50<br>/48/46/44        | 57/55/52/50<br>/48/46/44        | 59/55/52/50<br>/48/46/44        | 62/61/60/59<br>/58/57/55          |
| Zakres nastawy temperatury                    | °C                  | 16 ~ 30                         | 16 ~ 30                         | 16 ~ 30                         | 16 ~ 30                           |
| Wydajność osuszania                           | l/h                 | 1,4                             | 1,4                             | 1,8                             | 2,5                               |
| <b>Przyłącza rur</b>                          |                     |                                 |                                 |                                 |                                   |
| Ciecz                                         | mm / cal            | 6,35 / ¼"                       | 6,35 / ¼"                       | 6,35 / ¼"                       | 9,52 / ¾"                         |
| Gaz                                           | mm / cal            | 9,52 / ¾"                       | 9,52 / ¾"                       | 12,70 / ½"                      | 15,88 / ⅝"                        |
| Masa netto/brutto                             | kg                  | 17,0 / 22,0                     | 17,0 / 22,0                     | 17,0 / 22,0                     | 29,0 / 36,0                       |
| <b>Wymiary jednostki (dł. × szer. × wys.)</b> |                     |                                 |                                 |                                 |                                   |
|                                               | mm                  | 570 × 570 × 265                 | 570 × 570 × 265                 | 570 × 570 × 265                 | 840 × 840 × 240                   |
| <b>Panel</b>                                  |                     |                                 |                                 |                                 |                                   |
| Masa netto/brutto                             | kg                  | 3,0 / 4,0                       | 3,0 / 4,0                       | 3,0 / 4,0                       | 6,0 / 9,5                         |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                  | mm                  | 620 × 620 × 47,5                | 620 × 620 × 47,5                | 620 × 620 × 47,5                | 950 × 950 × 52                    |
| Sterownik standardowy                         | -                   | Bezprzewodowy                   | Bezprzewodowy                   | Bezprzewodowy                   | Bezprzewodowy                     |

PL 02/2025

Cennik obowiązujący od 01.01.2025 r. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.

**Twój Fachowy Doradca**