

Vitodens 050-W (B0KA/B0HA)

VIESSMANN

Akcesoria alternatywne



Vitol 100-E max.1
on/off // modułowany
7949932 // 7968153

*nie mieszać z czujnikiem ATS



Opentherm

zewnętrzne sterowanie
systemem grzewczym,
*obsługa z poziomu
wyświetlacza niemożliwa



ViCare Termostat max.1
on/off // modułowany
ZK05990 // ZK05991

*nie mieszać z czujnikiem ATS



Vitodens 050-W
Typ B0KA//B0HA



ViCare App
_obsługa przez klienta



Vigide
_zdalny nadzór
przez serwisanta



VIESSMANN
ONE BASE



1 x OG
_obieg bezpośredni
_bez sprężarki hydraulicznego
_CWU



WiFi inside



Termostat on/off

*możliwość jednoczesnej
pracy pogodowej

_B0HA od 11/2023 dostępny tylko w zestawach **pakietowych** z zasobnikiem
_B0KA posiada możliwość pracy na gaz płynny "P" od 01/2022
_B0KA-**M** / B0HA-**M** mają montowaną klapę zwrotną między wentylatorem i palnikiem. Dodatkowo wymagane jest zamontowanie klapy w przewodzie kominowym **ZK05976**

Vitodens 1xx-W/F (B1HF/B1KF/B1LF/B1SF)

VIESSMANN

Akcesoria alternatywne



Vitotrol 100-E max. 1
on/off // modułowany
7949932 // 7968153
**nie mieszać z czujnikiem ATS*



Opentherm
zewnętrzne sterowanie
systemem grzewczym,
**obsługa z poziomu
wyświetlacza niemożliwa*



ViCare Termostat max. 1
on/off // modułowany
ZK05990 // ZK05991
**nie mieszać z czujnikiem ATS*



Vitodens 1xx-W/F
Typ B1HF/B1KF/
B1LF/B1SF

ViCare App

_obsługa przez klienta




Single Room Control*
_wbudowany moduł radiowy



Viguide
_zdalny nadzór
przez serwisanta

VIESSMANN ONE BASE



2 x OG

- _1x obieg bezpośredni
- _1x obieg mieszczeniowy
- _sprzęgło hydrauliczne
- _CWU
- _możliwa konfiguracja solarów*

WiFi inside



*komunikacja z SRC możliwa tylko w nowych urządzeniach od 07/2024 - (TCU100 xxxx.xxx.0067)

_kodowanie cyrkulacji tylko z poziomu **Viguide App**

_instalacja solarna dostępna tylko w B1HF

_B1HF-M / B1KF-M mają montowaną klapę zwrotną między wentylatorem i palnikiem; Dodatkowa klapa jest wymagana w przewodzie kominowym **ZK05976**

UWAGA: Od początku 01.2024 dostawy kotłów Vitodens 1XX i regulatorów do tych kotłów dostawy z centrali realizowane są z nowym oprogramowaniem. Zwiększono ilość przedziałów dla programów czasowych z 2 do 4.

Vitodens 2xx-W/F (B2HFF/B2LF/B2SF/B2TF)

VIESSMANN

Akcesoria alternatywne



Vitotrol 200-E max. 2
Z017415
**tylko praca pogodowa*



Vitotrol 300-E max. 1
7959522
**tylko praca pogodowa*



Termostat on/off
**możliwość jednoczesnej pracy pogodowej*

ViCare App
_obsługa przez klienta



System BMS
_bramki WAGO



Vigide

_zdalny nadzór
_przez serwisanta



VIESSMANN
ONE BASE



Single Room Control
_wbudowany moduł radiowy




4 x OG

_obieg bezpośredni
_bez sprzęgła hydraulicznego
_CWU



WiFi inside

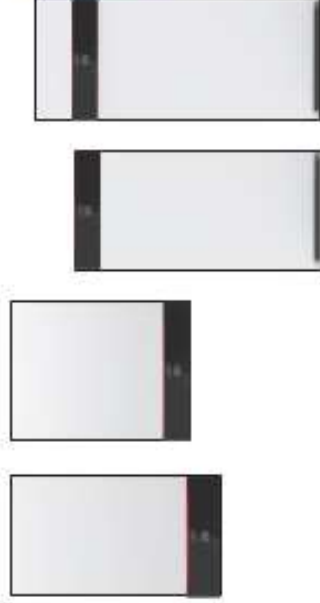

Vitodens 2xx-W/F
Typ B2HFF/B2LF/B2SF/E2TF

_4 x OG dostępne od 04/2021
_od 12/2021 do 03/2022 oferowane tylko wersje 3,5"
_dostępne bramki WAGO KNX, TCP I RTU
_nie łączyć **Vitotrol 200-E z 300-E**

Możliwości regulacyjne

	SE	S1	S2	S3
OpenTherm	X	X		
Plus Bus		X	X	X
Wtyk 96	X	X	X	X
Przygotowanie CWU	X	X	X	X
Obieg bezpośredni	X (bez sprzęgła)	X	X	X
1. Sterowanie OG przez magistralę Plus z ADIO		X	X	X
2. Sterowanie OG przez magistralę Plus z ADIO			X	X
3. Sterowanie OG przez magistralę Plus z ADIO			X	X



Przedziały czasowe

Sposób eksploatacji	Vitodens 200-W			Vitodens 100-W**			Vitodens 050-W		
	CO	CWU	Cyrk.	CO	CWU	Cyrk.	CO	CWU	Cyrk.
z Termostatem	0*	4	1	0*	1	1	0*	0	0
z Harmonogramem	4	4	4	2	2	2			
z Czujnikiem Temp. Zewnętrznej	4	4	1	2	2	2	0	0	0
OpenTherm				0*	0*	0*	0*	0*	0*
Regulacja temp. poszczególnych pomieszczeń				2	1	1	4	4	4
Regulacja temp. poszczególnych pomieszczeń z modulacją				2	1	1	4	4	4

*funkcje uzależnione od podłączonego osprzętu dodatkowego, niezależne od automatyki kotła

**w Vitodens 1xx od 11.2023 r. i nowej płycie drukowanej HBMU możliwość ustawienia 4 programów dla CWU

Vitodens 200-W od 49 kW (B2HA)

VISSMANN

Akcesoria alternatywne



Termostat on/off

Regulator stałotemperaturowy
Vitoltronic 100 HC1B



Akcesoria alternatywne



Vitoltronic 200-A max. 3
dla każdego OG
Z008341



Vitoltronic 200-RF max. 3
dla każdego OG
Z011219

niezbędna baza radiowa Z011413

Regulator pogodowy
Vitoltronic 200 HO1B



Vitoltronic 300-A max. 2
Z008342

System BMS

_bramki Vitogate



ViCare App

_obsługa przez klienta



Viguides

_zdalny nadzór
przez serwisanta



VISSMANN


Single Room Control

_indywidualne
zarządzanie temperaturą
pomieszczeń



3 x OG

_1x obieg bezpośredni
_2x obieg mieszkaczy
_sprzęgło hydrauliczne
_CWU



Vitoconnect OPT02

_zewnętrzny moduł do zdalnej
obsługi instalacji



Vitodens 200-W B2HA
(od 49kW do 150kW)



- _3 x OG (A1, M2, M3)
- _dla każdego OG z mieszaczem niezbędny zestaw uzupełniający ZK02941
- _dostępne bramki Vitogate 200 KNX oraz Vitogate 300 BN/MB
- _regulator stałotemperaturowy przystosowany do pracy dla bezpośredniego OG lub do pracy kaskadowej