



Rodzina nam się powiększyła!

Nowe gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W /111-W to dowód, że w Viessmann wciąż dążymy do doskonałości!



Nowy Vitodens – teraz bestseller Viessmann jest jeszcze lepszy!

-  Zdalna obsługa urządzenia przez WiFi
-  Większa modulacja mocy 1:10
-  Obsługa dodatkowego obiegu grzewczego z mieszaczem
-  Nowy gazowy palnik MatriX Plus ze stali szlachetnej
-  System Lambda Pro – obniżenie kosztów ogrzewania, możliwość wykorzystania gazu ziemnego lub płynnego
- H₂** Przystosowany do spalania gazu z domieszką do 20% wodoru



Kompaktowe i efektywne wiszące gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W i 111-W z nadzwyczaj atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzyści




H2 READY
Do 20% wodoru

Vitodens 100-W w atrakcyjnej szacie wzorniczej, w kolorze vito-perłowym

Jesteśmy producentem z wieloletnim doświadczeniem w wielkoseryjnej produkcji kotłów wiszących. Poznaj nasz nowy produkt – niezwykle atrakcyjne cenowo, wciąż z tą samą wysoką jakością sygnowaną logo naszej marki – kotły Vitodens 100-W i Vitodens 111-W ze zintegrowanym 46-litrowym ładowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej. Dzięki nowoczesnym podzespołom gazowy kocioł kondensacyjny w nowej odsłonie jest nadzwyczaj kompaktowy, cichy i łatwy do wkomponowania w każde pomieszczenie. Boczne odstępy serwisowe, wymagane przy innych kotłach, w przypadku Vitodens 100-W i Vitodens 111-W są zbędne, ponieważ wszystkie przyłącza są dostępne od przodu urządzenia. Dzięki temu kotły wiszące Vitodens nadają się idealnie do domów i mieszkań, w których konieczna jest modernizacja systemu grzewczego bez organizacji przebudowy pomieszczeń.

Palnik MatriX-Plus – sercem Twojego ogrzewania

Palnik MatriX-Plus to gwarancja najwyższej efektywności pracy oraz minimum emisji substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia robocza palnika, wykonana ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysokie temperatury i gwarantuje zawsze niezawodne działanie i wysoką trwałość eksploatacyjną. Kolejną innowacją techniczną Vitodens 100-W i Vitodens 111-W jest układ automatycznej regulacji spalania Lambda Pro. Dopasowuje się on samodzielnie do wszystkich rodzajów gazu, dbając w ten sposób o czyste i efektywne spalanie.



Palnik MatriX-Plus

Wymiennik ciepła Inox-Radial – sprawny i trwały

Odporny na korozję, wysokosprawny i niezawodny wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej w kotłach Vitodens 100-W/111-W przekształca dostarczoną w paliwie energię w ciepło grzewcze.

10 lat gwarancji


na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Zobacz więcej na:
www.viessmann.pl/gwarancja



Wymiennik ciepła Inox-Radial

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W
 3,2 do 32 kW



Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami obsługowymi

Oszczędność energii, wygoda i bezpieczeństwo dzięki aplikacji ViCare


Kotły kondensacyjne Vitodens z nową platformą elektroniczną posiadają zintegrowaną bramkę WiFi. W zestawieniu z aplikacją ViCare, obsługa systemu grzewczego jest bardzo prosta i intuicyjna. Aplikacja dostarcza informacje na temat aktualnego stanu pracy systemu grzewczego, programów czasowych dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz pozwala na bezpośredni kontakt z lokalnym serwisantem Viessmann. Aplikacja pozwala monitorować koszty zużywanej energii i jest kompatybilna z większością urządzeń z systemem Android oraz iOS.

Zintegrowany interfejs WLAN – cyfrowy komfort cieplny

Obsługa nowych kotłów Vitodens jest intuicyjna. Można sterować ogrzewaniem za pośrednictwem dotykowego wyświetlacza LED lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona lub tabletu.

Prosta obsługa na wyświetlaczu siedmiosegmentowym

Intuicyjny i prosty w obsłudze wyświetlacz LED w formie designerskiego panelu pozwala na komfortowe sterowanie instalacjami grzewczymi z jednym bezpośrednim i / lub jednym mieszanym obiegiem grzewczym.



Aplikacja mobilna ViCare do komfortowej obsługi ogrzewania i oszczędzania energii – dostępna w każdej chwili i z każdego miejsca




Termostat ViCare dla jeszcze większego komfortu i efektywności

VITODENS 100-W I VITODENS 111-W WYRÓŻNIA:

- + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do jakości
- + Trwałość i efektywność wymiennika ciepła ze stali szlachetnej
- + Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro dla trwale wysokiej sprawności i niskich emisji
- + Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą siedmiosegmentowego wyświetlacza LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- + Zintegrowany interfejs WLAN oraz aplikacja mobilna ViCare dla jeszcze większego komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności energii
- + Certyfikacja do pracy na gazie ziemnym 20% wodoru
- + Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, dzięki zintegrowanemu zasobnikowi ładowanemu c.w.u. ze stali szlachetnej (Vitodens 111-W)

VITODENS 100-W
 (Typ B1HF)

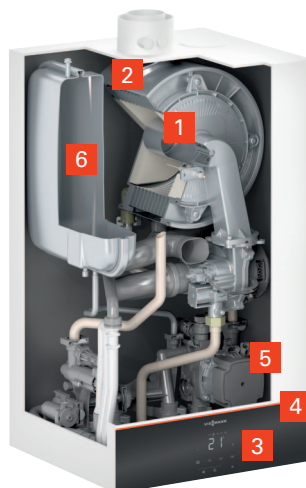

- 1 Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- 4 Zintegrowany interfejs internetowy
- 5 Wysokoelektywna pompa obiegowa
- 6 Naczynie wyrównawcze (8 litrów)

Wiszące, gazowe kotły kondensacyjne

VITODENS 100-W

Vitodens 100-W	Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B1HF) oraz dwufunkcyjny (typ B1KF)			
Typ kotła	jednofunkcyjny		jedno- / dwufunkcyjny	jedno- / dwufunkcyjny
Zakres znamionowej mocy cieplnej				
50/30°C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60°C	kW	2,9 – 17,4	2,9 – 22,9	2,9 – 29,3
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	360 × 400 × 700	360 × 400 × 700	360 × 400 × 700
Ciężar	kg	33	33	33
Przyłącze spalin	Ø mm	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u. (kocioł dwufunkcyjny)	kW		31,1	34,6
Klasa efektywności energetycznej				

Urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i płynnego zgodnie z EN 15502. Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem płynnym, patrz wytyczne projektowe.

VITODENS 111-W

Zakres znamionowej mocy cieplnej				
50/30°C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60°C	kW	2,9 – 17,4	2,9 – 22,9	2,9 – 29,3
Maksymalna moc cieplna na potrzeby przygotowania c.w.u.	kW	26,5	30,7	33,9
Pojemność wymiennika ciepła	litry	2,2	2,2	2,8
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	500 x 600 x 950	500 x 600 x 950	500 x 600 x 950
Ciężar	kg	63	63	63
Zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej	l	46	46	46
Wydatek c.w.u. (pierwsze 10 min)	l/min	18,5	20,1	21,2
Przyłącze spalin	Ø mm	60/100	60/100	60/100
Klasa efektywności energetycznej				
– ogrzewanie pomieszczeń	III	A	A	A
– podgrzew c.w.u., profil rozbiórki XL	IV	A	A	A

CECHY PRODUKTU:

- + Znamionowa moc cieplna: 3,2 do 32 kW
- + Sprawność znormalizowana: do 98% (H_g)
- + Zakres modulacji mocy 1:10
- + Oszczędna, wysokoefektywna pompa obiegowa
- + Klasa efektywności energetycznej: A



Vitodens 100-W
(B1HF i B1KF)



Vitodens 111-W (B1LF)

Twój Fachowy Doradca