




Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

## Komfort ogrzewania w najefektywniejszy sposób **VITODENS 200-W**

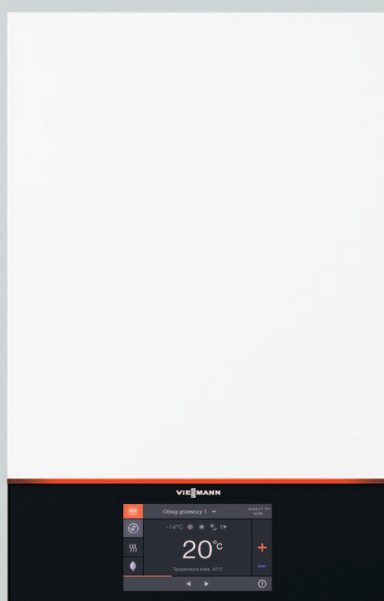

### Nowa generacja systemów grzewczych:

- większa efektywność
- niższe emisje
- łatwiejsza obsługa
- wysoka trwałość
- przyszłościowe rozwiązania

Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W to m.in.  
wyższa efektywność, niższe emisje i prosta obsługa.  
 Jest nowoczesny, trwałe i cyfrowy.

DESIGN PLUS

powered by: ISH



5 lat gwarancji

na wszystkie kotły  
 kondensacyjne  
 Vitodens serii 100 i 200

Warunki gwarancji:  
[www.viessmann.pl/gwarancja](http://www.viessmann.pl/gwarancja)



Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W jest inteligentną centralą energetyczną, spełniającą najwyższe wymagania wobec komfortu ogrzewania. Jego nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo i jasna, matowa powierzchnia obudowy komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją wnętrza.

Poprzez zintegrowany interfejs WLAN kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W komunikuje się bezpośrednio z Internetem, a tym samym może pracować w sieci i korzystać z serwisów cyfrowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja serwisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio powiadomić fachowca i wezwać pomoc.

**Gotowy do pracy hybrydowej – teraz  
 zmodernizuj instalację, a później po  
 prostu dodaj energię odnawialną**

Kotły kondensacyjne Vitodens są przystosowane do łatwego przyłączenia urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii lub integracji z systemami hybrydowymi. Oznacza to, że już dziś można zmodernizować ogrzewanie gazowe w sposób przyszłościowy, a później łatwo doposażyć je w dodatkowe źródło ciepła (pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną).



HYBRID READY

**Panel energetyczny – łatwa obsługa,  
 większa efektywność kotła**

Vitodens 200-W pod względem obsługi jest bardzo komfortowy. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za pomocą smartfona, tabletu lub 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego na kotle. Wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowadzi użytkownika przez wszystkie punkty menu, a panel energetyczny pozwala mieć na oku bieżące wartości zużycia energii.

**Viessmann One Base**

System Viessmann One Base integruje wszystkie urządzenia i rozwiązania inteligentnego domu w jedną platformę. Oznacza to, że cały system energetyczny można obsługiwać prosto, niezawodnie i szybko za pomocą tylko jednej aplikacji mobilnej ViCare.


**VISSMANN  
 ONE BASE**



Kocioł Vitodens 200-W można łatwo i intuicyjnie obsługiwać przez smartfon lub tablet dzięki zintegrowanemu interfejsowi WLAN.

**Palnik MatriX-Plus - serce Twojego kotła**

Nowy palnik MatriX-Plus wyróżnia efektywna praca, niski poziom emisji substancji szkodliwych a także cicha praca. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest odporna na działanie wysokich temperatur, zapewniając palnikowi zawsze wysoką sprawność i trwałość.



Gazowy palnik MatriX-Plus

**H<sub>2</sub>-ready 100%\* - gotowe na przyszłość**

Wykorzystanie wodoru - jako nowego, dodatkowego źródła energii następuje stopniowo. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens przystosowane są do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru. Możliwe jest również przystosowanie kotłów Vitodens serii 200 do pracy na 100% wodorze z zastosowaniem specjalnego zestawu do konwersji.

**H<sub>2</sub> READY · 100%**

\* Deklaracja producenta dotycząca konwersji na 100% wodoru zgodnie z Ustawą o energetyce budowlanej (GEG): [viessmann.de/H2ready](http://viessmann.de/H2ready)

**Lambda Pro Plus® - automatyczna regulacja spalania obniża koszty**

Opatentowany układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

**SAFE & SMOOTH****Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej - efektywny i trwały**

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 222-F. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło - praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.



Wymiennik ciepła Inox-Radial

**10 lat gwarancji**

na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej wybranych gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy do 150 kW.


**5 lat gwarancji**

na wszystkie kotły kondensacyjne Vitodens serii 100 i 200

Warunki gwarancji:  
[www.viessmann.pl/gwarancja](http://www.viessmann.pl/gwarancja)

**Tym przekonuje VITODENS 200-W**

- + Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WLAN.
- + Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki zintegrowanemu układowi regulacji spalania Lambda Pro Plus.
- + 5 lat gwarancji na kocioł oraz 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial
- + Większa efektywność i niższe emisje tlenków azotu z nowego palnika MatriX.
- + Wszystkie wartości zużycia energii widoczne na panelu energetycznym.
- + Widoczny z daleka pasek świetlny Lightguide, sygnalizujący prawidłową pracę systemu.
- + Przystosowany do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru.

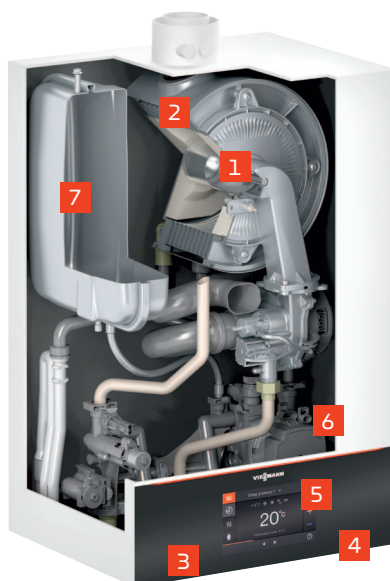**VITODENS 200-W**  
(Typ B2HF)

- 1 Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro Plus
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial.
- 3 Viessmann One Base
- 4 Zintegrowane WiFi
- 5 Pasek świetlny Lightguide.
- 6 Wysokoelektywna pompa obiegowa
- 7 Przeponowe naczynie wzbiorcze (10 l.)

## Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny **VITODENS 200-W**

| Vitodens 200-W                                          |      | Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B2HF) |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Zakres znamionowej mocy cieplnej                        |      |                                                       |            |            |            |
| 50/30°C                                                 | kW   | 1,9 - 11,0                                            | 1,9 - 19,0 | 1,9 - 25,0 | 1,9 - 32,0 |
| 80/60°C                                                 | kW   | 1,7 - 10,1                                            | 1,7 - 17,5 | 1,7 - 23,0 | 1,7 - 29,3 |
| Wymiary                                                 |      |                                                       |            |            |            |
| długość                                                 | mm   | 360                                                   | 360        | 360        | 360        |
| szerokość                                               | mm   | 450                                                   | 450        | 450        | 450        |
| wysokość                                                | mm   | 700                                                   | 700        | 700        | 700        |
| Masa                                                    |      |                                                       |            |            |            |
|                                                         | kg   | 33                                                    | 33         | 33         | 33         |
| Przylącze rury spalin                                   | Ø mm | 60                                                    | 60         | 60         | 60         |
| Przylącze powietrza do spalania                         | Ø mm | 100                                                   | 100        | 100        | 100        |
| Moc podgrzewu c.w.u.                                    | kW   | 17,5                                                  | 17,5       | 23,0       | 29,3       |
| Klasa efektywności energetycznej (w skali od D do A+++) | III* | A                                                     | A          | A          | A          |

Urządzenia są testowane i zatwierdzone dla gazu ziemnego i ciekłego zgodnie z normą EN 15502.



Przestawiany wyświetlacz dla obsługi kotła na dogodnej wysokości.

### Właściwości produktu

- + Kompaktowe kotły wiszące niewymagające do montażu dużej powierzchni.
- + Sprawność znormalizowana: 98% (H<sub>2</sub>).
- + Klasa efektywności energetycznej: A.
- + Zakres modulacji do 1:17.
- + Duża pojemność wodna, niska częstość startów palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła.
- + Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
- + Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
- + Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich rodzajów gazu.
- + Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
- + Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
- + Zintegrowany interfejs WLAN do komunikowania się z Internetem.
- + Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.
- + Przystosowany do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych.

Twój Fachowy Doradca

9451 341 PL 11/2024

© 2024 Carrier. All Rights Reserved.

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.