



GAZOWY, KOMPAKTOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Komfort ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej
w najefektywniejszy sposób

VITODENS 222-F



**Nowa generacja
systemów grzewczych:**

- większa efektywność
- niższe emisje
- łatwiejsza obsługa
- wysoka trwałość
- przyszłościowe rozwiązania

Nowa generacja kompaktowych kotłów grzewczych to kombinacja efektywnej gazowej techniki kondensacyjnej z wysokim komfortem ciepłej wody. To przyszłość nowoczesnej techniki grzewczej.

Alternatywa dla różnych twardości wody:

kocioł Vitodens 222-F jest dostępny w dwóch wersjach uwzględniających różną jakość wody pitnej: do stosowania w rejonach z wodą o normalnej twardości (< 14°dH) z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 100 litrów, a dla rejonów z wodą twardą (> 14°dH) z emaliowanym węzownicowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 130 litrów.

DESIGN PLUS

powered by: ISH



Kompaktowy kocioł kondensacyjny Vitodens 222-F jest inteligentnym połączeniem efektywnej gazowej techniki kondensacyjnej z wysokim komfortem ciepłej wody. Ta nowoczesna centrala energetyczna odpowiada najwyższym wymaganiom komfortowego ogrzewania. Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. o pojemności 100 litrów lub węzownicowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 130 litrów, wbudowany pod obudowę kotła Vitodens 222-F gwarantuje wysoki komfort korzystania z ciepłej wody.

Zintegrowany interfejs WLAN: komfort ciepły ma cyfrowe oblicze

Poprzez zintegrowany interfejs WLAN kocioł kondensacyjny Vitodens 222-F komunikuje się bezpośrednio z Internetem, a tym samym może pracować w sieci i korzystać z serwisów cyfrowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja serwisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio powiadomić fachowca i wezwać pomoc.

5 lat gwarancji

na wszystkie kotły kondensacyjne Vitodens serii 200

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja



Panel energetyczny: łatwa obsługa, większa efektywność kotła

Czy ustawienie parametrów pracy i obsługa kotła kondensacyjnego są łatwe? To jedno z kryteriów decyzyjnych przy zakupie nowego urządzenia grzewczego. Vitodens 222-F pod tym względem jest bardzo komfortowy. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za pomocą smartfona, tabletu lub bezpośrednio za pomocą czarno-białego, tekstowego wyświetlacza o bardzo wysokim kontraście i przycisków sensorycznych na kotle. Wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowadzi użytkownika przez wszystkie punkty menu, a panel energetyczny pozwala mieć na oku bieżące wartości zużycia energii.



VITODENS 222-F


od 1,9 do 32 kW

Palnik MatriX-Plus: serce Twojego kotła

Nowy palnik MatriX-Plus wyróżnia efektywna praca, niski poziom emisji substancji szkodliwych a także cicha praca. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest odporna na działanie wysokich temperatur, zapewniając palnikowi zawsze wysoką sprawność i trwałość.

Lambda Pro Plus: automatyczna regulacja spalania obniża koszty

Układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

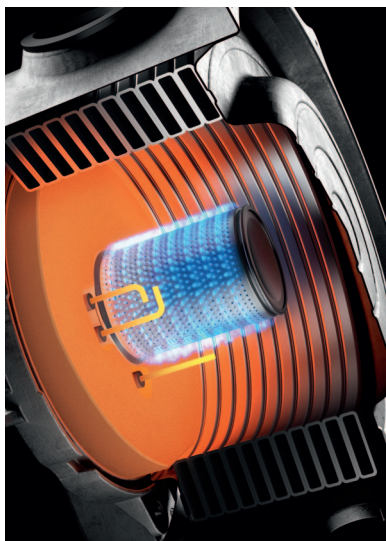

Lambda Pro Plus:

- dopasowanie spalania do jakości gazu
- zawsze wysoka efektywność energetyczna
- bezpieczna przyszłość
- niższe koszty przeglądów



H2 READY
Do 20% wodoru



Wymiennik ciepła

Inox-Radial ze stali szlachetnej: efektywny i trwały

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 222-F. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło – praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

10 lat gwarancji

na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej do olejowych i gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy do 150 kW.

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

TYM PRZEKONUJE VITODENS 222-F

- + Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WLAN.
- + Wysoki komfort c.w.u. ze zintegrowanego 100-litrowego zasobnika ładowanego warstwowo lub 130 litrowego podgrzewacza węzownicowego.
- + 5 lat gwarancji na kocioł oraz 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial
- + Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki zintegrowanemu układowi regulacji spalania Lambda Pro Plus.
- + Większa efektywność i niższe emisje tlenków azotu z nowego palnika MatriX.
- + Wszystkie wartości zużycia energii widoczne na panelu energetycznym.
- + Widoczny z daleka fluorydujący pasek Lightguide, sygnalizujący prawidłową pracę kotła.



Vitodens 222-F z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. ładowanym warstwowo (typ B2TF).



Vitodens 222-F z emaliowanym podgrzewaczem węzownicowym c.w.u. (typ B2SF).

VITODENS 222-F

- 1 Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro Plus.
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial.
- 3 3,5-calowy wyświetlacz graficzny o wysokim kontraście.
- 4 Pasek świetlny Lightguide.
- 5 Przeponowe naczynie wzbiorcze.
- 6 Wysokoefektywna pompa obiegowa.
- 7 Emaliowany zasobnik ładowany warstwowo c.w.u. (poj. 100 litrów).
- 8 Emaliowany podgrzewacz węzownicowy c.w.u. (poj. 130 litrów).

Gazowy kompakt kondensacyjny **VITODENS 222-F**

Zakres znam. mocy cieplnej					
50/30°C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60°C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,4	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Typ urządzenia		B2SF	B2SF B2TF	B2SF B2TF	B2SF B2TF
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)					
typ B2SF	mm		595 x 600 x 1 600		
typ B2TF	mm		595 x 600 x 1 400		
Ciężar					
typ B2SF	kg	132	132	132	132
typ B2TF	kg		111	111	111
Pojemność podgrzewacza c.w.u.					
Zasobnik ładowany	litry	100	100	100	100
Wężownicowy podgrzewacz pojemnościowy	litry	130	130	130	130
Moc podgrzewu c.w.u.		17,6	22,1	28,7	33,9
Przylącze rury spalin	Ø mm	60	60	60	60
Przylącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u.	kW	17,6	22,1	28,7	33,9
Klasa efektywności energetycznej					
– ogrzewanie pomieszczeń		A	A	A	A
– podgrzewu wody użytkowej, typ B2SF		A	A	A	A
– podgrzewu wody użytkowej, typ B2TF			A	A	A

Urządzenia są zbadane i dopuszczone do pracy na gazie ziemnym i gazie płynnym wg EN 15502
Moc wyjściowa c.w.u. dla podgrzewu wody od 10°C do 45°C.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- + Sprawność znormalizowana: 98 % (H_g).
- + Zakres modulacji mocy do 1:17.
- + Wysoki komfort c.w.u. przy bardzo małej zajmowanej przestrzeni, dzięki 100-litrowemu zasobnikowi ładowanemu warstwowo lub 130-litrowemu podgrzewaczowi wężownicowemu.
- + Duża pojemność wodna i niska częstość startów palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła.
- + Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
- + Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
- + Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich gatunków gazu.
- + Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
- + Duży komfort obsługi na za pomocą wyświetlacza graficznego o wysokim kontraście lub za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
- + Zintegrowany interfejs WLAN do skomunikowania się z Internetem.
- + Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.

Twój Fachowy Doradca



Vitodens 222-F, typ (B2TF)



Vitodens 222-F, typ (B2SF)